


Datenblatt für Artikel: LIHGWA17--


MIKA LED Wall Up 12,5W 800lm 3000K IP54

antraciet

LED Wandarmaturen voor buiten



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium.
- Afdekking: PMMA.
- Kleur: antraciet.
- Uitvoering: vierkant met richtbare lichtmodule.
- Lichtverdeling: direct, indirect of direct- indirect.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L70B50): 25.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.
- Montage: wandmontage.
- Toepassingen: baldakijnen, pergola's, traphallen, buitenmuren.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	139,00
Breedte (mm)	116,00
Hoogte (mm)	160,00
Nettogewicht (kg)	0,83
Type verlichting	Wandverlichting
Afwerking	RAL 7016
Materiaal	PMMA Aluminium
Stralingshoek (°)	110
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +40
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	64
Vermogen (W)	12,50
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	800
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	139x116x160
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	37
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	46

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	43
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	69

Afmetingen (mm)

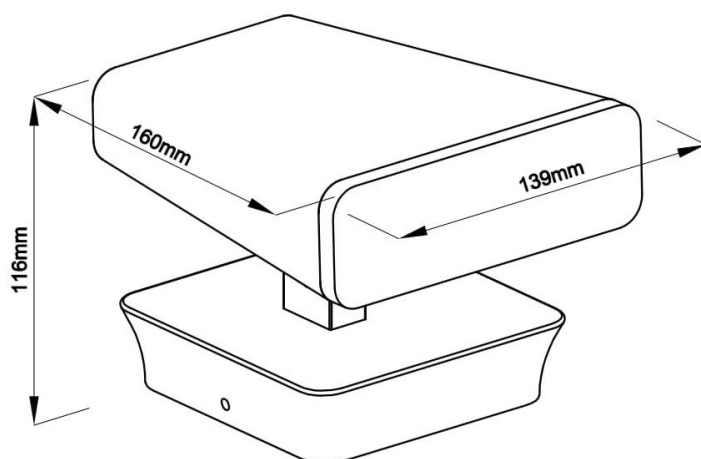

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MIKA LED Wall Up 12,5W 800lm 3000K IP54 antraciet LED Wandarmaturen voor buiten	LIHGWA17