


Datenblatt für Artikel: LIHGWA24--


EVO LED Round Up 8W 400lm 3000K IP54

antraciet

LED Wandarmaturen voor buiten



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium.
- Afdekking: PMMA.
- Kleur: antraciet.
- Uitvoering: rond met draaibare lichtmodule.
- Toestellen zijn ook beschikbaar met ir-bewegingsmelder, detectiebereik 240°.
- Lichtverdeling: direct, indirect of direct- indirect.
- Dimbaar: neen.
- Levensduur (L70B50): 25.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.
- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: baldakijnen, pergola's, traphallen, buitenmuren.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	94,00
Breedte (mm)	65,00
Hoogte (mm)	145,00
Netto diameter (mm)	65,00
Nettogewicht (kg)	0,67
Type verlichting	Wandverlichting
Afwerking	RAL 7016
Uitvoering	PMMA Aluminium
Stralingshoek (°)	110
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +40
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	50
Vermogen (W)	8
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	400
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	65x145
LxBxH (mm)	94x65x145

Technische Daten - Fortsetzung

Diameter (mm)	65
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	19
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	36

Afmetingen (mm)

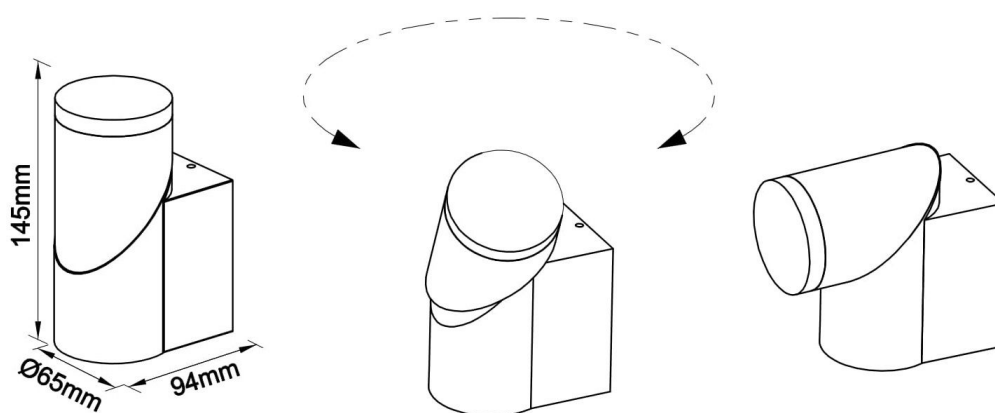

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EVO LED Round Up 8W 400lm 3000K IP54 antraciet	
LED Wandarmaturen voor buiten	LIHGWA24