



Datenblatt für Artikel: LIHGWA28--


ZETA LED Round Single 12,5W 800lm 3000K

IP54 antraciet

LED Wandarmaturen voor buiten



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium.
- Afdekking: PMMA.
- Kleur: antraciet.
- Uitvoering ronde of afgeronde montageplaat met 1 of 2 richtbare lampkoppen.
- Ook beschikbaar met ir-bewegingsmelder, detectiebereik 240°.
- Lichtverdeling: direct.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L70B50): 25.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.
- Montage: wandmontage.
- Toepassingen: baldakijnen, pergola's, traphallen, buitenmuren.




Technische Daten

Hoogte (mm)	162,00
Netto diameter (mm)	130,00
Nettogewicht (kg)	0,72
Type verlichting	Wandverlichting
Afwerking	RAL 7016
Materiaal	PMMA Aluminium
Stralingshoek (°)	110
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +40
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	64
Vermogen (W)	12,50
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	800
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	130x162
Buitendiameter (mm)	130
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	37

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	46
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	43
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	69

Afmetingen (mm)

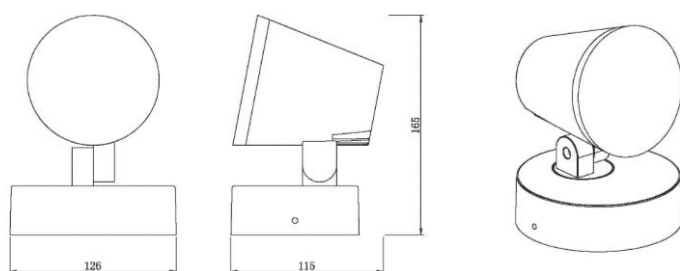

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ZETA LED Round Single 12,5W 800lm 3000K IP54 antraciet	
LED Wandarmaturen voor buiten	LIHGWA28