

Datenblatt für Artikel: LIHGWA30--


ZETA LED Round Double 20W 1300lm 3000K

IP54 antraciet

LED Wandarmaturen voor buiten



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium.
- Afdekking: PMMA.
- Kleur: antraciet.
- Uitvoering ronde of afgeronde montageplaat met 1 of 2 richtbare lampkoppen.
- Ook beschikbaar met bewegingsmelder, detectiebereik 240°.
- Lichtverdeling: direct.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L70B50): 25.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.
- Montage: wandmontage.
- Toepassingen: baldakijnen, pergola's, traphallen, buitenmuren.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	252,00
Breedte (mm)	115,00
Hoogte (mm)	169,00
Nettogewicht (kg)	1,36
Type verlichting	Wandverlichting
Afwerking	RAL 7016
Materiaal	PMMA Aluminium
Stralingshoek (°)	110
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +40
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	65
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1300
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	252x115x169
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	19

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	36

Afmetingen (mm)

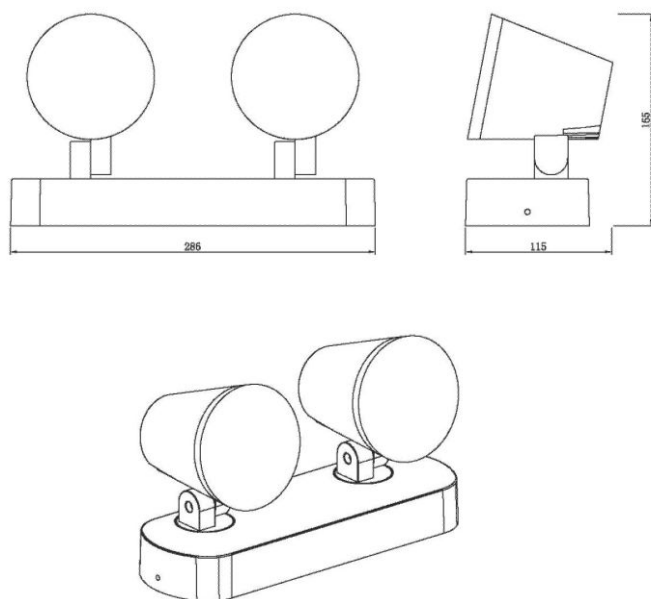

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ZETA LED Round Double 20W 1300lm 3000K IP54 antraciet LED Wandarmaturen voor buiten	LIHGWA30