


Datenblatt für Artikel: LIHGWA34--


ZETA LED Square Double 20W 1300lm 3000K

IP54 antraciet

LED Wandarmaturen voor buiten



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Behuizing: aluminium.
- Afdekking: PMMA.
- Kleur: antraciet.
- Uitvoering: Montageplaat vierkant met 1 of 2 draaibare lampkoppen.
- Ook beschikbaar met ir-bewegingsmelder, detectiebereik 240°.
- Lichtverdeling: direct.
- Dimbaar: nee.
- Levensduur (L70B50): 25.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot +40°C.
- Montage: wandmontage.
- Toepassingen: baldakijnen, pergola's, traphallen, buitenmuren.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	273,00
Breedte (mm)	123,00
Hoogte (mm)	163,00
Nettogewicht (kg)	1,32
Type verlichting	Wandverlichting
Afwerking	RAL 7016
Uitvoering	PMMA Aluminium
Stralingshoek (°)	110
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +40
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	65
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1300
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	273x123x163
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	15
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	19

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	36

Afmetingen (mm)

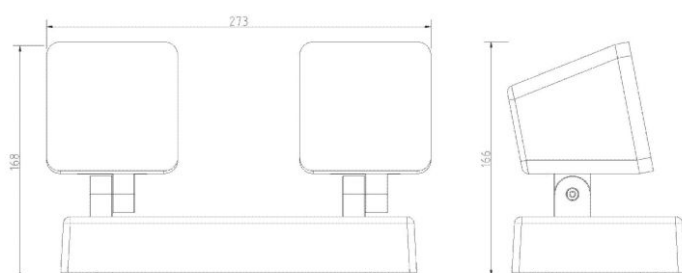

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ZETA LED Square Double 20W 1300lm 3000K IP54 antraciet	
LED Wandarmaturen voor buiten	LIHGWA34