


Datenblatt für Artikel: LIIM0014--

PIKO LED Inbouwspot 6,5W 3000K 230V 40° 550lm wit



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: kunststof (LIIM0021 uit polycarbonaat).
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit.
- Verblindingsfactor: $UGR \leq 22$.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur kan ingesteld worden met schakelaar: 3000K, 4000K of 6500K.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Armaturen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L70/B50): 45.000h.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.

- Montage: inbouw.
- Toepassingen: bureaus, traphallen, klaslokalen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	43,80
Netto diameter (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,09
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68-75
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	PC
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	40
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	85
Vermogen (W)	6,5
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Lichtstroom (lm)	550
Levensduur	45.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Uitsnijding (mm)	Ø 68-75
Diameter (mm)	85

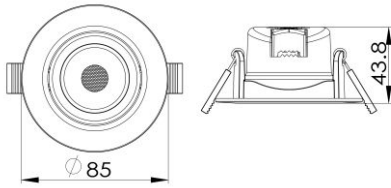LIIM0014

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PIKO LED Inbouwspot 6,5W 3000K 230V 40° 550lm wit	LIIM0014