


Datenblatt für Artikel: LIIM0018--

SEGON BASIC 9W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K UGR<19 90° wit

3000K=750lm, 4000K=800lm, 6500K=800lm, IP20/44



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: kunststof (LIIM0021 uit polycarbonaat).
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit.
- Verblindingsfactor: UGR<22.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Kleurtemperatuur kan ingesteld worden met schakelaar: 3000K, 4000K of 6500K.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Armaturen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L70/B50): 50.000h.

- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.
- Montage: inbouw.
- Toepassingen: bureaus, traphallen, klaslokalen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	58,00
Netto diameter (mm)	113,00
Nettogewicht (kg)	0,20
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90-102
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Polyamide Polycarbonaat
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	90
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	9
Lichtkleur	Koudwit Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000, 4000, 6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Lichtstroom (lm)	3000K=750lm, 4000K=800lm, 6500K=800lm
Levensduur	45.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP44
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	113
ØxH (mm)	113x58
Uitsnijding (mm)	Ø 90-102

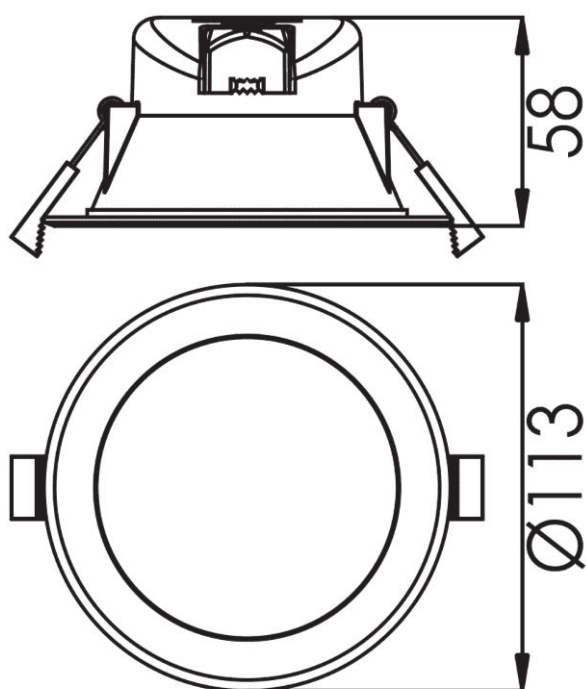Maattekening: SEGON BASIC 9W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K UGR<19 90° wit

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON BASIC 9W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K UGR<19 90° wit 3000K=750lm, 4000K=800lm, 6500K=800lm, IP20/44	LIIM0018