


Datenblatt für Artikel: LIIM0020--

SEGON ECO 17W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K UGR<19 90° wit

3000K=1450lm, 4000K=1530lm, 6500K=1530lm, IP20/44



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: kunststof (LIIM0021 uit polycarbonaat).
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit.
- Verblindingsfactor: UGR<22.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Kleurtemperatuur kan ingesteld worden met schakelaar: 3000K, 4000K of 6500K.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd met driver.
- Armaturen zijn niet dimbaar.
- Levensduur (L70/B50): 50.000h.

- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.
- Montage: inbouw.
- Toepassingen: bureaus, traphallen, klaslokalen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	68,50
Netto diameter (mm)	174,00
Nettogewicht (kg)	0,37
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145-155
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Polyamide Polycarbonaat
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	90
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	17
Lichtkleur	Koudwit Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000, 4000, 6500
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Lichtstroom (lm)	3000K=1450lm, 4000K=1530lm, 6500K=1530lm
Levensduur	45.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP44
Slagvastheid	IK03
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	174
ØxH (mm)	174x69
Uitsnijding (mm)	Ø 145-155

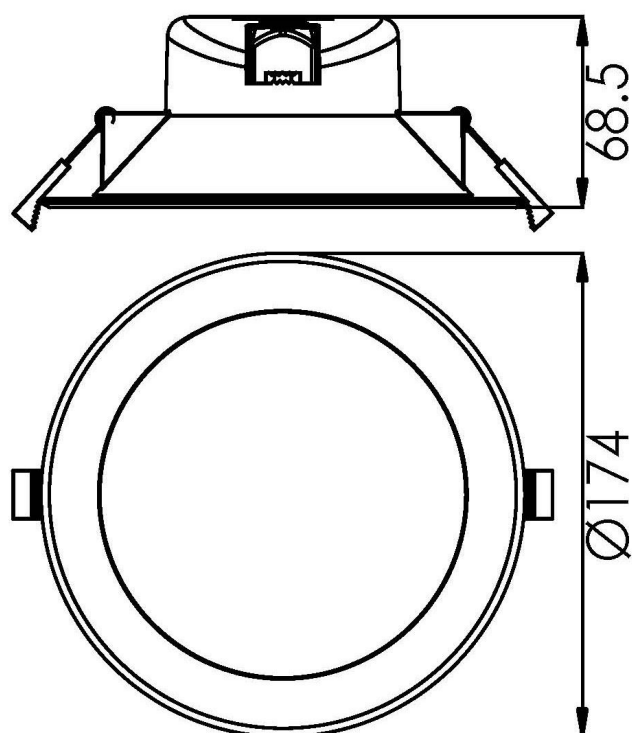Maattekening: SEGON ECO 17W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K UGR<19 90° wit

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SEGON ECO 17W Tri-White 3000K/ 4000K/ 6500K UGR<19 90° wit 3000K=1450lm, 4000K=1530lm, 6500K=1530lm, IP20/44	LIIM0020