


Datenblatt für Artikel: LIIM0030--

KARO II LED 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120°



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: plaatstaal.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Bevestiging afdekking: bajonetsluiting.
- Kleur: wit.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Deze toestellen zijn ook beschikbaar met bewegingsmelder.
- Toestellen kunnen niet gedimd worden.
- Levensduur (L70/B50): 50.000h.
- Beschermingsgraad: IP44.

- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.




Technische Daten

Hoogte (mm)	115,00
Netto diameter (mm)	410,00
Nettogewicht (kg)	1,45
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Plaatstaal
Afdekkingen	PMMA opaal
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	77
Vermogen (W)	32
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Lichtstroom (lm)	2880
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK02
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	410
ØxH (mm)	410x115
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	40
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	50
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	65
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	80
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	100

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	40
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	50
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	65
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	80
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25	100

Maattekening: KARO II LED 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120°

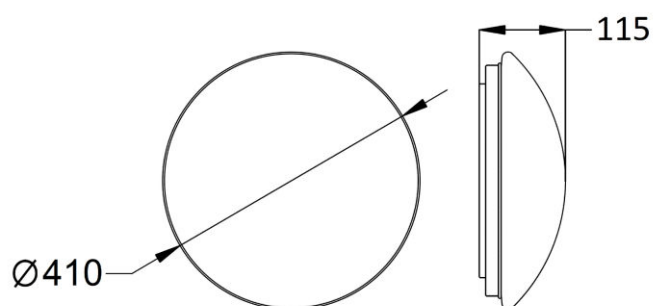

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KARO II LED 32W 2880lm 4000K IP44 230V 120°	LIIM0030