


Datenblatt für Artikel: LILE0003--

ELEGANCE ROUND II LED 15W 1500lm 4000K IP44 wit

LED Wand- en plafondarmaturen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: polycarbonaat.




Technische Daten

Hoogte (mm)	50,00
Netto diameter (mm)	220,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	0,61
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	15
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1500
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	220
ØxH (mm)	220x50
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	142
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	184
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	227
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	142
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	184
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	227

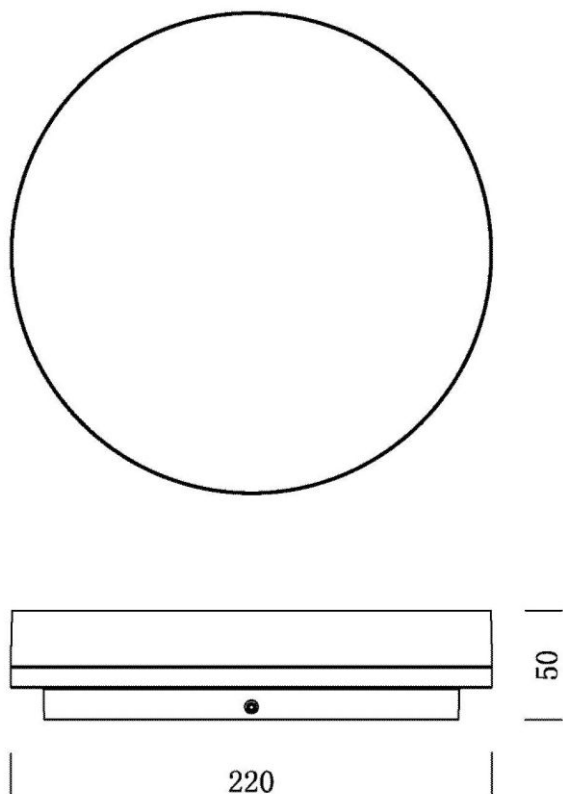Maattekening: ELEGANCE ROUND II LED 15W 1500lm 4000K IP44 wit

BEZEICHNUNG

ELEGANCE ROUND II LED 15W 1500lm 4000K IP44 wit
LED Wand- en plafondarmaturen

BEST.NR.

LILE0003