


Datenblatt für Artikel: LILE0013--

ELEGANCE ROUND III LED 27W 2800lm 3000K Triac IP20 wit

LED Wand- en plafondarmaturen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: aluminium en polycarbonaat.




Technische Daten

Hoogte (mm)	44,00
Netto diameter (mm)	270,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	1,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	103
Vermogen (W)	27
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2800
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Buitendiameter (mm)	270
ØxH (mm)	270x44
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	27
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	35
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	45

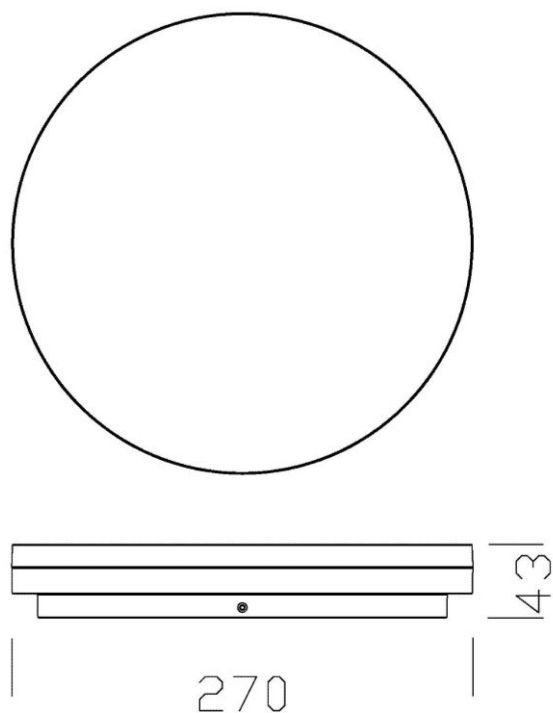Maattekening: ELEGANCE ROUND III LED 27W 2800lm 3000K Triac IP20 wit**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

ELEGANCE ROUND III LED 27W 2800lm 3000K Triac IP20 wit

LILE0013

LED Wand- en plafondarmaturen