


Datenblatt für Artikel: LILE0016--

ELEGANCE ROUND III LED 27W 2800lm 4000K Triac IP20 zilver

LED Wand- en plafondarmaturen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: aluminium en polycarbonaat.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: wit of zilver.
- Uitvoering: ronde vlakke uitvoering.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen zijn flikkervrij.
- Er zijn ook versies beschikbaar met bewegingsmelder of die dimbaar zijn met triac dimmer.
- Levensduur (L70/B50): 30.000h.
- Beschermingsgraad IP20.
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot $+40^{\circ}\text{C}$.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.

- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	44,00
Netto diameter (mm)	270,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Zilver
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	27
Lichtrendement (lm/W)	103
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2800
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Dimbaar	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Buitendiameter (mm)	270
ØxH (mm)	270x44
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	27
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	35
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	45

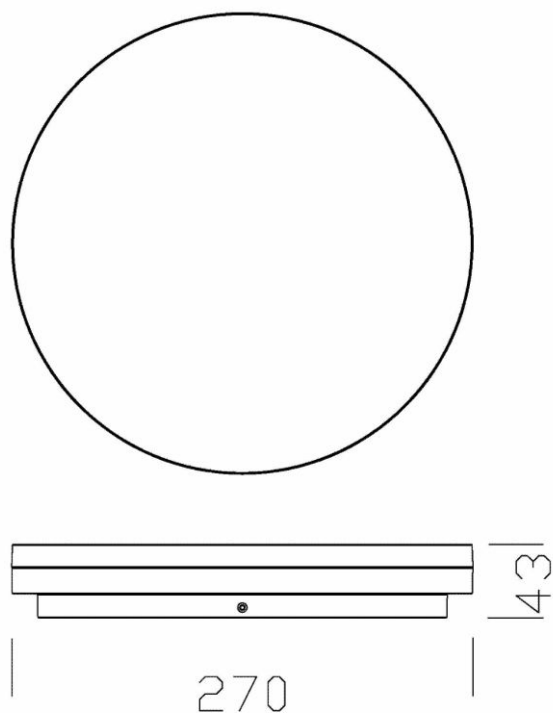Maattekening: ELEGANCE ROUND III LED 27W 2800lm 4000K Triac IP20 zilver**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ELEGANCE ROUND III LED 27W 2800lm 4000K Triac IP20 zilver	LILE0016
LED Wand- en plafondarmaturen	