

Datenblatt für Artikel: LILE0020--


ELEGANCE ROUND III LED 27W 2800lm 4000K

Sensor IP20 zilver

LED Wand- en plafondarmaturen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: aluminium en polycarbonaat.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: wit of zilver.
- Uitvoering: ronde vlakke uitvoering.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen zijn flikkervrij.
- Er zijn ook versies beschikbaar met bewegingsmelder of die dimbaar zijn met triac dimmer.
- Levensduur (L70/B50): 30.000h.
- Beschermingsgraad IP20.
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot $+40^{\circ}\text{C}$.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.

- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	44,00
Netto diameter (mm)	270,00
Nettogewicht (kg)	1,18
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Wandaanbouwarmatuur Plafondarmatuur
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Zilver
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	27
Lichtrendement (lm/W)	103
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2800
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Buitendiameter (mm)	270
Detectie bereik (m)	10
Detectiehoek (°)	360
Uitschakelvertraging	5s tot 24h
Helderheidswaarde	0-500 lux
ØxH (mm)	270x44

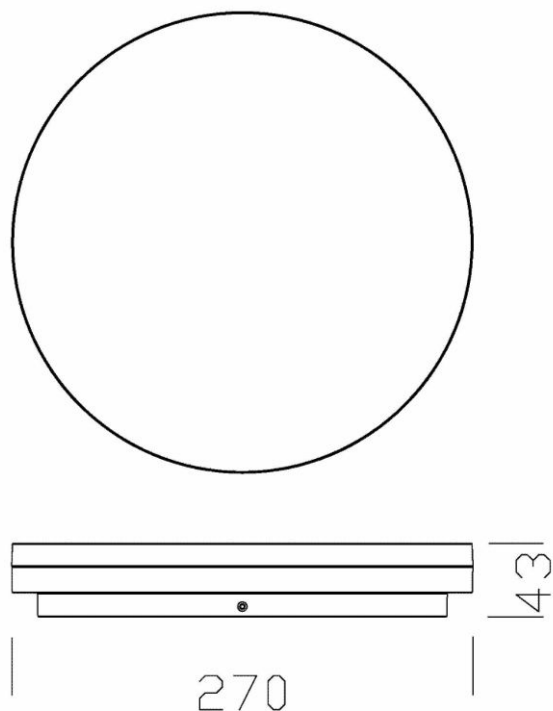Maattekening: ELEGANCE ROUND III LED 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 zilver**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ELEGANCE ROUND III LED 27W 2800lm 4000K Sensor IP20 zilver	LILE0020
LED Wand- en plafondarmaturen	