



Datenblatt für Artikel: LILE0027--

ELEGANCE SQUARE II LED 15W 1500lm 4000K IP44 wit

LED Wand- en plafondarmaturen

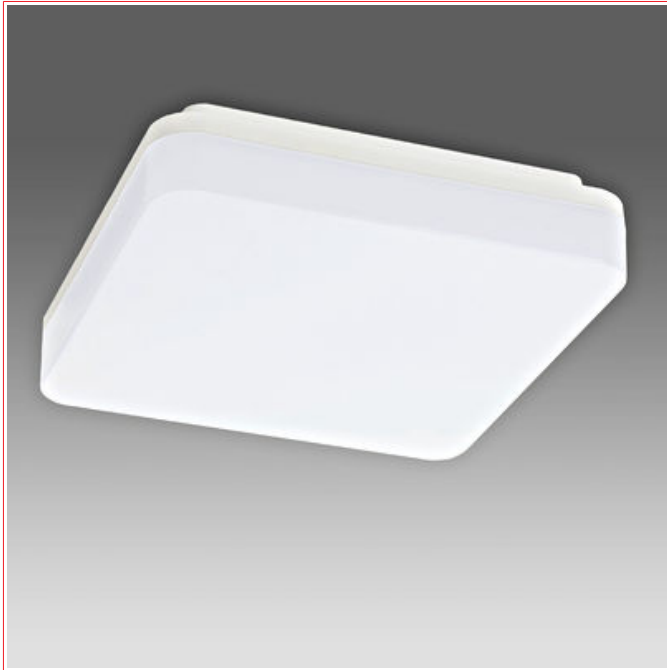

Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: polycarbonaat.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: wit of zilver.
- Uitvoering: vierkante vlakke uitvoering.
- Toestellen zijn flikkervrij.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Er zijn ook versies beschikbaar die dimbaar zijn met triac dimmer.
- Levensduur (L70/B50): 30.000h.
- Beschermingsgraad **IP44**.
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot $+40^\circ\text{C}$.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.

- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	210,00
Breedte (mm)	210,00
Hoogte (mm)	50,00
Nettogewicht (kg)	0,65
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Wandaanbouwarmatuur Plafondarmatuur
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Polycarbonaat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	15
Lichtrendement (lm/W)	100
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1500
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Dimbaar	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP44
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	210x210x50

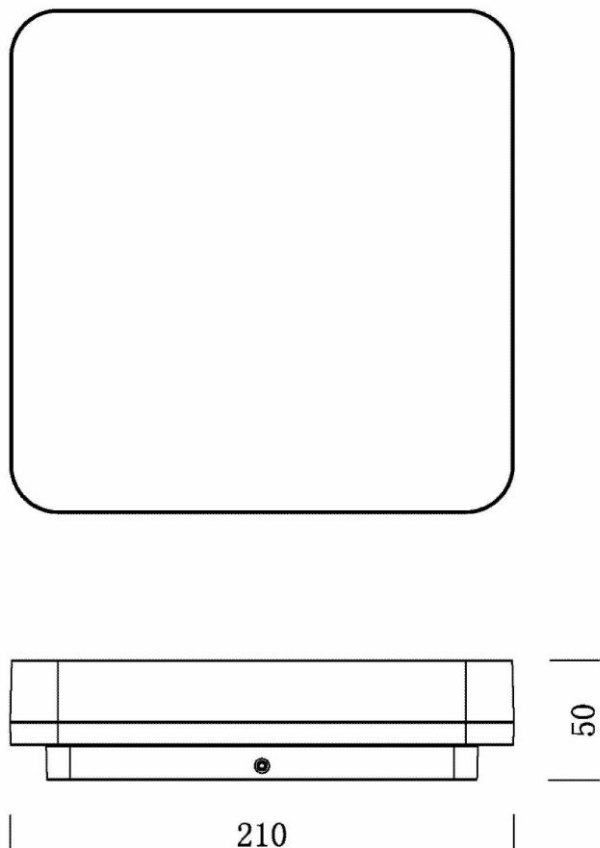Maattekening: ELEGANCE SQUARE II LED 15W 1500lm 4000K IP44 wit**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ELEGANCE SQUARE II LED 15W 1500lm 4000K IP44 wit LED Wand- en plafondarmaturen	LILE0027