


Datenblatt für Artikel: LILE0038--

ELEGANCE SQUARE III LED 27W 2800lm 3000K Triac IP20 zilver

LED Wand- en plafondarmaturen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: aluminium en polycarbonaat.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: wit of zilver.
- Uitvoering: vierkante vlakke uitvoering.
- Toestellen zijn flikkervrij.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Er zijn ook versies beschikbaar met bewegingsmelder of die dimbaar zijn met triac dimmer.
- Levensduur (L70/B50): 30.000h.

- Beschermingsgraad IP20.
- Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	260,00
Breedte (mm)	260,00
Hoogte (mm)	44,00
Nettogewicht (kg)	1,31
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Zilver
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	103
Vermogen (W)	27
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2800
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Dimbaar	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	260x260x44
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	27

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	35
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	45

Maattekening: ELEGANCE SQUARE III LED 27W 2800lm 3000K Triac IP20 zilver

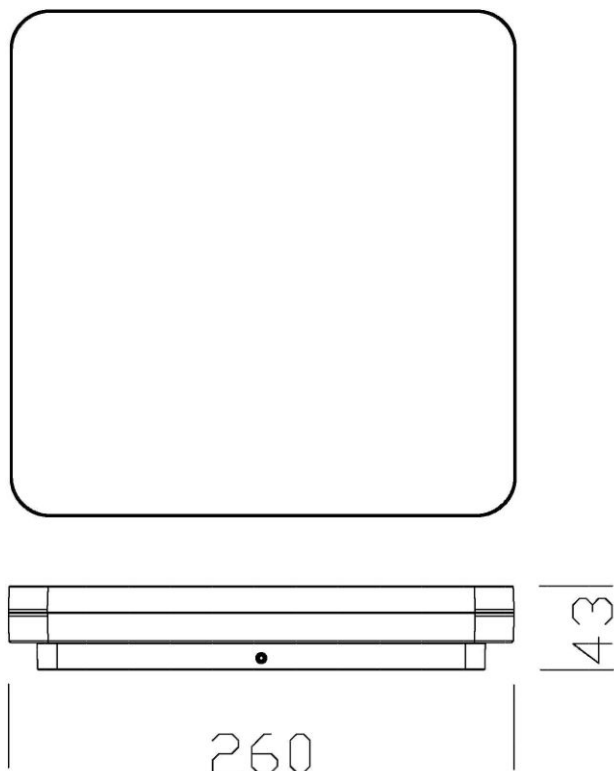

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ELEGANCE SQUARE III LED 27W 2800lm 3000K Triac IP20 zilver	LILE0038
LED Wand- en plafondarmaturen	