


Datenblatt für Artikel: LILE0048--

ELEGANCE SQUARE IV LED 37W 3700lm 4000K Triac IP20 zilver

LED Wand- en plafondarmaturen




Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: aluminium en polycarbonaat.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: wit of zilver.
- Uitvoering: vierkante vlakke uitvoering.
- Toestellen zijn flikkervrij.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Deze toestellen zijn dimbaar met triac dimmer.
- Levensduur (L70/B50): 30.000h.
- Beschermingsgraad IP20.
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot $+40^\circ\text{C}$.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.



- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	400,00
Breedte (mm)	400,00
Hoogte (mm)	63,00
Nettogewicht (kg)	2,49
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Zilver
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	37
Lichtrendement (lm/W)	100
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3700
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Dimbaar	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	400x400x63
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	18
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	23
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	30
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	36
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	48

Maattekening: ELEGANCE SQUARE IV LED 37W 3700lm 4000K Triac IP20 zilver

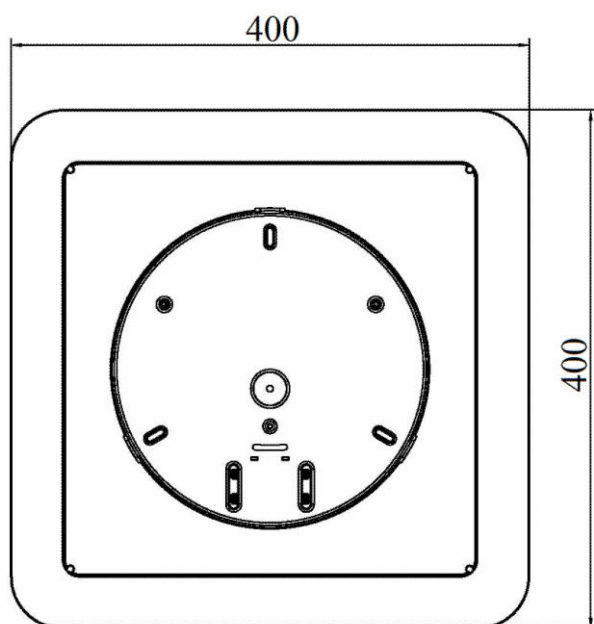

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ELEGANCE SQUARE IV LED 37W 3700lm 4000K Triac IP20 zilver	LILE0048
LED Wand- en plafondarmaturen	