

Datenblatt für Artikel: LILE0056--


ELEGANCE SPLIT LED 28W 2800lm 3000K

Triac IP54 wit

LED Wand- en plafondarmaturen



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: aluminium en polycarbonaat.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: wit.
- Uitvoering: ronde vlakke uitvoering.
- Toestellen zijn flikkervrij.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K.
- Deze toestellen zijn dimbaar met triac dimmer.
- Levensduur (L70/B50): 30.000h.

- Beschermingsgraad: **IP54**.
- Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.




Technische Daten

Hoogte (mm)	70,00
Netto diameter (mm)	350,00
Nettogewicht (kg)	2,29
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Plafondopbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	28
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2800
Levensduur	30.000h / L70 / B50
Dimbaar	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Buitendiameter (mm)	350
ØxH (mm)	350x70
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	17
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	28
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	27

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	35
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	45

Maattekening: ELEGANCE SPLIT LED 28W 2800lm 3000K Triac IP54 wit

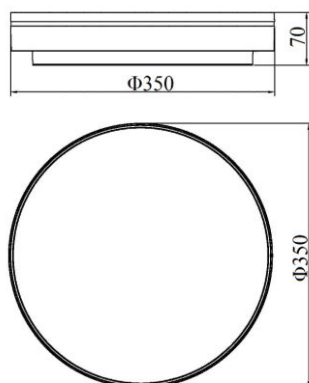

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ELEGANCE SPLIT LED 28W 2800lm 3000K Triac IP54 wit LED Wand- en plafondarmaturen	LILE0056