


Datenblatt für Artikel: LILE0066--

ELEGANCE ROUND 3 EVO 24W/ 18W 3000K/ 4000K Dim IP54 zilver

Dimbare wand- of plafondarmatuur met instelbare lichtkleur 18W= 1800lm / 24W= 2400lm



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Materiaal: polycarbonaat.
- Afdekking: PMMA opaal.
- Kleur: wit of zilver.
- Uitvoering: ronde vlakke uitvoering.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Kleurtemperatuur en vermogen worden ingesteld in het toestel.
- Toestellen zijn flikkervrij.
- Er zijn ook versies beschikbaar die dimbaar zijn met triac dimmer.
- Levensduur (L70/B50): 30.000h.

- Beschermingsgraad IP54.
- Slagvastheid: IK10.
- Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.




Technische Daten

Hoogte (mm)	49,00
Netto diameter (mm)	270,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Zilver
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver AC/DC
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	103
Vermogen (W)	29;38
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	18W = 1800 24W = 2400
Levensduur	50.000h / L80 / B50 80.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54 (plafondmontage) IP50 (Wandmontage)
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Buitendiameter (mm)	270

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH (mm)	270x49
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	90
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	144
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	90
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	144

Maattekening: ELEGANCE ROUND 3 EVO 24W/ 18W 3000K/ 4000K Dim IP54 zilver

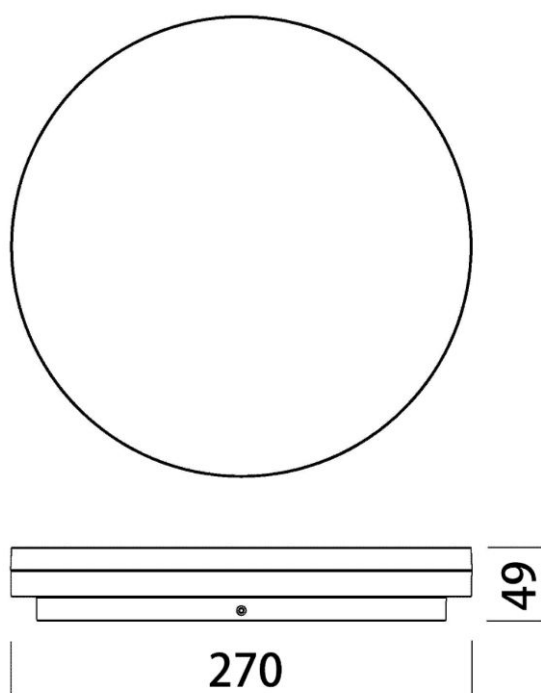

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ELEGANCE ROUND 3 EVO 24W/ 18W 3000K/ 4000K Dim IP54 zilver	LILE0066
Dimbare wand- of plafondarmatuur met instelbare lichtkleur 18W= 1800lm / 24W= 2400lm	