


Datenblatt für Artikel: LILE0071-A

Elegance Long EVO LED 38W/ 29W 3000K/ 4000K DIM IP54 zilver

Instelbaar vermogen en lichtkleur



Lichtverdelingscurve

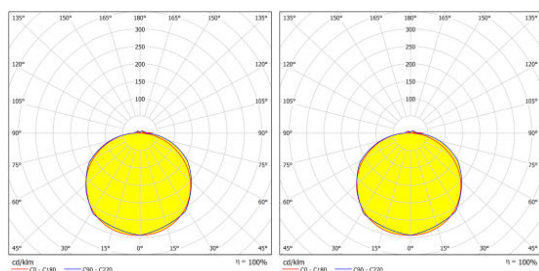

Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.200,00
Breedte (mm)	130,00
Hoogte (mm)	55,00
Nettogewicht (kg)	2,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Zilver
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	29;38
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	38W = 4200
Levensduur	70.000h / L80 / B50
Regelen lichtintensiteit	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54 (plafondmontage) IP50 (Wandmontage)
Energie-efficiëntieklasse	E
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1200x130x55

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Long EVO LED 38W/ 29W 3000K/ 4000K DIM IP54 zilver Instelbaar vermogen en lichtkleur	LILE0071-A
Noodzakelijke toebehoren	
Set pendelophanging ELEGANCE LONG EVOLution wit Instelbaar vermogen en lichtkleur	LILE0073