


Datenblatt für Artikel: LILE0075--

ELEGANCE DISC LED 10W/ 18W/ 24W 3000K/ 4000K DIM IP20 wit

Vermogen en lichtkleur kan ingesteld worden




Schrack Info

- Materiaal: aluminium.
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit.
- Uitvoering: ronde vlakke uitvoering.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 90$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K kan ingesteld worden.
- Toestellen zijn regelbaar met triac dimmer.
- Levensduur: 80.000h (L70/B50) / 50.000h (L80/B50).
- Beschermingsgraad: IP20.
- Slagvastheid: IK08.
- Omgevingstemperatuur: -20°C tot $+40^{\circ}\text{C}$.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	39,00
Netto diameter (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	1,25
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	24 18 10
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000, 4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Lichtstroom (lm)	10W = 1000 / 18W = 1800 / 24W = 2300
Levensduur	80.000h / L70 / B50 II 50.000h / L80 / B50
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	E
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	300
ØxH (mm)	300x39

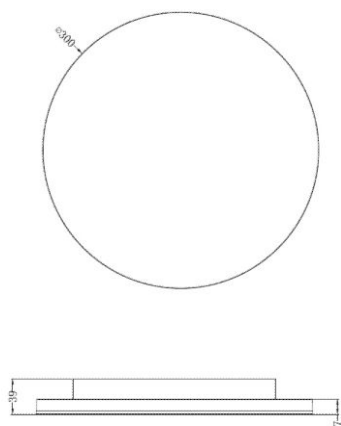**Maattekening: ELEGANCE DISC LED 10W/ 18W/ 24W 3000K/ 4000K DIM
IP20 wit****BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

ELEGANCE DISC LED 10W/ 18W/ 24W 3000K/ 4000K DIM IP20 wit

LILE0075

Vermogen en lichtkleur kan ingesteld worden