


Datenblatt für Artikel: LILE0111 --

NOVIA ROUND 320 10W/ 18W/ 24W 3000K/ 4000K UGR<19 DALI-2 BC

Ra>90 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm, ØxH 320x64/79mm



Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Ronde wand- of plafondarmatuur met directe en indirecte lichtverdeling.
- Lichtkleur en vermogen kunnen ingesteld worden.
- Indirecte verlichting kan uitgeschakeld worden.
- Materiaal: aluminium.
- Afdekking: PMMA micro-prismatisch, verblindingsvrij UGR≤19.
- Bevestiging afdekking: bajonetsluiting.
- Afwerking: wit of zwart.
- Kleurweergave index: Ra≥90.
- Ronde vlakke verlichting, beschikbaar in volgende afmetingen: Ø320mm, Ø450mm, Ø600mm of Ø900mm.

- Vermogen in toestel instelbaar:
 - 10W/ 18W/ 24W (Ø320mm).
 - 17W/ 22W/ 30W (Ø450mm).
 - 38W/ 55W (Ø600mm).
 - 52W/ 70W/ 88W (Ø900mm).
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen kunnen DALI gedimd worden.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Beschermingsgraad: IP20.
- Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond of wand.
- Toepassingen: bureaus, gangen, vergaderzalen.




Technische Daten

Hoogte (mm)	79,00
Netto diameter (mm)	320,00
Nettogewicht (kg)	2,45
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-10°C tot +40
Kleur	Wit RAL 9016
Uitvoering	PMMA Aluminium
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240V
Nominale werkspanning DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	24 18 10
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000, 4000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	1200/2160/2880
Levensduur	50.000h/ L80/ B10
Regelen lichtintensiteit	Drukknop dimming DALI-2 DT6
Beschermingsgraad	IP20


Technische Daten - Fortsetzung

Energie-efficiëntieklasse	D
Slagvastheid	06
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	320
ØxH (mm)	320x79

Afmetingen (mm)

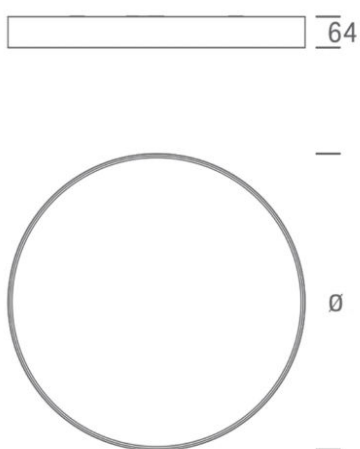

Afmetingen (mm)

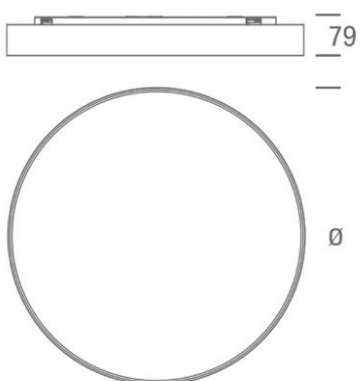

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA ROUND 320 10W/18W/24W 3000K/ 4000K UGR<19 DALI-2 BC Ra>90 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm, ØxH 320x64/79mm	LILE0111
Optionele toebehoren	
NOVIA ROUND Pendelophanging 320/ 450 l=1,5m wit	LILE0117
NOVIA ROUND 320 Vervangdriver	LILE0124
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM