

Datenblatt für Artikel: LILE0122--

# NOVIA ROUND 900 52W/70W/88W 3000K/ 4000K UGR<19 DALI-2 ZT

52W=6300lm, 70W=8600lm, 88W=10700lm, ØxH 900x64/79mm



## Schrack Info

- Ronde wand- of plafondarmatuur met directe en indirecte lichtverdeling.
- Lichtkleur en vermogen kunnen ingesteld worden.
- Indirecte verlichting kan uitgeschakeld worden.
- Materiaal: aluminium.
- Afdekking: PMMA micro-prismatisch, verblindingsvrij UGR≤19.
- Bevestiging afdekking: bajonetsluiting.
- Afwerking: wit of zwart.
- Kleurweergave index: Ra≥90.
- Ronde vlakke verlichting, beschikbaar in volgende afmetingen: Ø320mm, Ø450mm, Ø600mm of Ø900mm.
- Vermogen in toestel instelbaar:
  - 10W/ 18W/ 24W (Ø320mm).
  - 17W/ 22W/ 30W (Ø450mm).
  - 38W/ 55W (Ø600mm).
  - 52W/ 70W/ 88W (Ø900mm).
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Toestellen kunnen DALI gedimd worden.
- Levensduur (L80/B10): 50.000h.
- Beschermingsgraad: IP20.


- Omgevingstemperatuur: -10 °C tot +40 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond of wand.
- Toepassingen: bureaus, gangen, vergaderzalen.




## Technische Daten

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Hoogte (mm)                       | 79,00                          |
| Netto diameter (mm)               | 900,00                         |
| Nettogewicht (kg)                 | 8,00                           |
| Omgevingstemperatuur min. (°C)    | -10                            |
| Omgevingstemperatuur max. (°C)    | 40                             |
| Temperatuursbereik - Werking (°C) | -10°C tot +40                  |
| Kleur                             | RAL 9005<br>Zwart              |
| Uitvoering                        | PMMA<br>Aluminium              |
| Verblindingsfactor (UGR)          | <19                            |
| Nominale werkspanning AC (V)      | 220 - 240V                     |
| Nominale werkspanning DC (V)      | 186V / 216V / 240V / 260V      |
| Lampvoet                          | LED                            |
| Lichtrendement (lm/W)             | 127                            |
| Vermogen (W)                      | 88<br>70<br>52                 |
| Lichtkleur                        | Warmwit<br>Neutraalwit         |
| Kleurtemperatuur (K)              | 3000, 4000                     |
| Kleurweergave-index (Ra)          | 90                             |
| Lichtstroom (lm)                  | 6300/8600/10700                |
| Levensduur                        | 50.000h/ L80/ B10              |
| Regelen lichtintensiteit          | Drukknop dimming<br>DALI-2 DT6 |
| Beschermingsgraad                 | IP20                           |
| Energie-efficiëntieklasse         | D                              |
| Slagvastheid                      | 06                             |
| Lichtmiddel inbegrepen            | Inbegrepen                     |
| Diameter (mm)                     | 900                            |
| ØxH (mm)                          | 900x79                         |

## Afmetingen (mm)

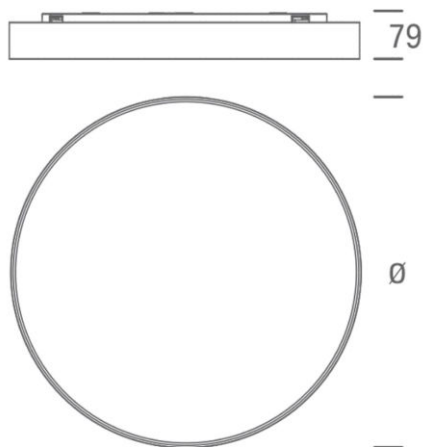

## Afmetingen (mm)

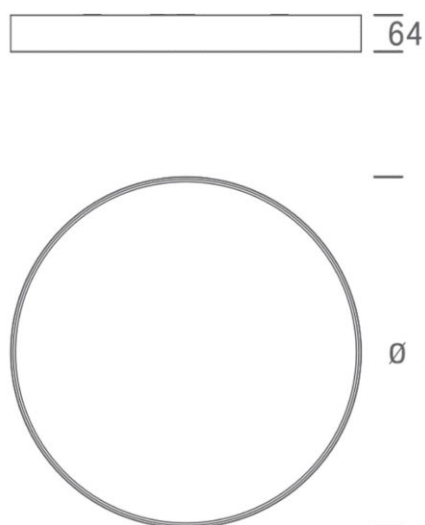

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                       | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NOVIA ROUND 900 52W/70W/88W 3000K/ 4000K UGR<19 DALI-2 ZT<br>52W=6300lm, 70W=8600lm, 88W=10700lm, ØxH 900x64/79mm | LILE0122  |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                                       |           |
| NOVIA ROUND Pendelophanging 600/ 900 l=1.5m zwart                                                                 | LILE0120  |
| NOVIA ROUND 900 Driver vervanging exemplaar in toestel                                                            | LILE0127  |
| Inbouwmodule DALI drukknopbediening<br>Drukknoppen moeten apart besteld worden                                    | EHDALIDIM |