

Datenblatt für Artikel: LILE0128--

ELEGANCE SHINE 10W/ 18W/ 24W 3000K/ 4000K Ra>80 IP65 wit

Wall, ceiling light with adjustable wattage and light colour, Lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm




Technische Daten

Hoogte (mm)	90,00
Netto diameter (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	2,80
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Opbouwverlichting
Bevestiging	Wandverlichting Plafondopbouwverlichting
Kleur	Wit
Uitvoering	Acryl Acrylglas
Afdekkingen	Opaal
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Bedrijfsstroom mA (mA)	100
	50
	75
Lichtrendement (lm/W)	125
	128
	130
Vermogen (W)	24
	18
	10
Lichtkleur	Warmwit
	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
	3000
Kleurweergave-index (Ra)	80
Lichtstroom (lm)	1300
	2300
	3000
Regelen lichtintensiteit	Met optionele dimbare driver
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Diameter (mm)	300
ØxH (mm)	300x90

**Maattekening: ELEGANCE SHINE 10W/18W/24W 3000K/ 4000K Ra>80
IP65 wit**

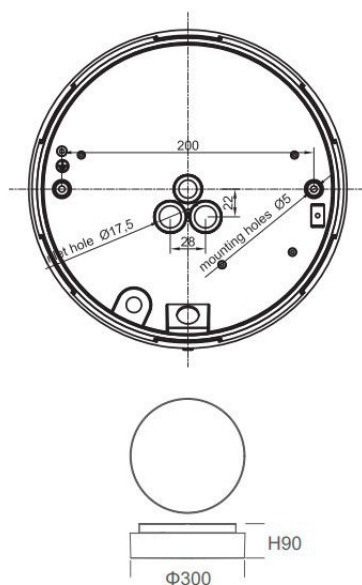

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ELEGANCE SHINE 10W/18W/24W 3000K/ 4000K Ra>80 IP65 wit Wall, ceiling light with adjustable wattage and light colour, Lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm	LILE0128
Optionele toebehoren	
	DALI-M