



Datenblatt für Artikel: LILE0131--

NOVIA ROUND 320 10W/18W/24W 3000K/ 4000K UGR<19 zwart

10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, ØxH
320x64mm/79mm, DALI driver apart te bestellen: LILE0136--



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Hoogte (mm)	79,00
Netto diameter (mm)	320,00
Nettogewicht (kg)	2,45
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Bevestiging	Wandverlichting Plafondopbouwverlichting
Kleur	RAL 9005 Zwart
Uitvoering	PMMA Aluminium
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Nominale werkspanning DC (V)	216 260 240 186
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	24 18 10
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	1200 2880 2160
Levensduur	50000
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	D
Slagvastheid	IK06

Technische Daten - Fortsetzung

Diameter (mm)	320
ØxH (mm)	320x79

Maattekening: NOVIA ROUND 320 10W/18W/24W 3000K/ 4000K UGR<19 zwart

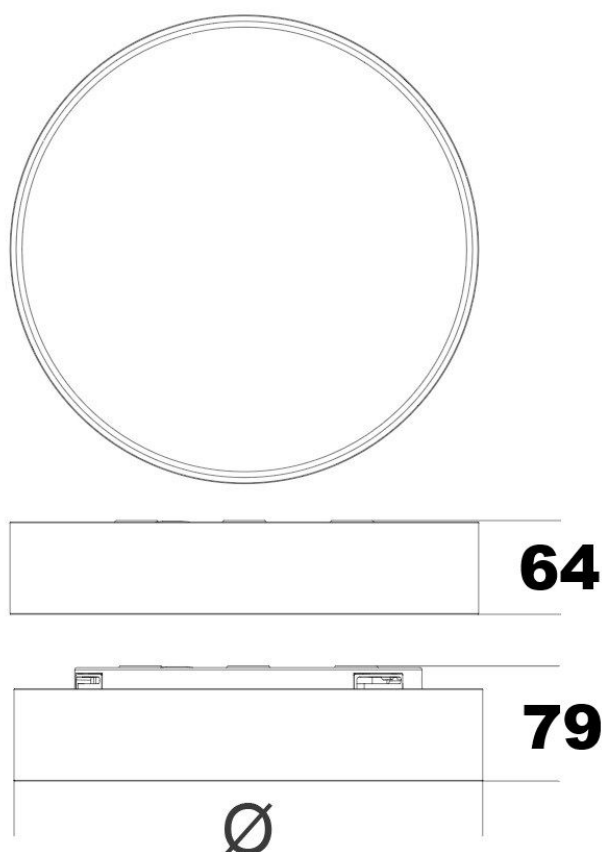

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA ROUND 320 10W/18W/24W 3000K/ 4000K UGR<19 zwart	
10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, ØxH 320x64mm/79mm, DALI driver apart te	LILE0131
bestellen: LILE0136--	