


Datenblatt für Artikel: LILE0133--


NOVIA ROUND 450 17W/22W/30W

3000K/ 4000K UGR<19 zwart

17W=2200lm / 22W=2900lm / 30W=3880lm@4000K, 129lm/W@4000K, ØxH
450x64mm/79mm, DALI driver apart te bestellen: LILE0136--



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Hoogte (mm)	79,00
Netto diameter (mm)	450,00
Nettogewicht (kg)	3,98
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Bevestiging	Wandverlichting Plafondopbouwverlichting
Kleur	RAL 9005 Zwart
Uitvoering	PMMA Aluminium
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Nominale werkspanning DC (V)	216 260 240 186
Lichtrendement (lm/W)	129
Vermogen (W)	22 17 30
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	2900 3880 2200
Levensduur	50000
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	D
Slagvastheid	IK06

Technische Daten - Fortsetzung

Diameter (mm)	450
ØxH (mm)	450x79

Maattekening: NOVIA ROUND 450 17W/22W/30W 3000K/ 4000K UGR<19 zwart

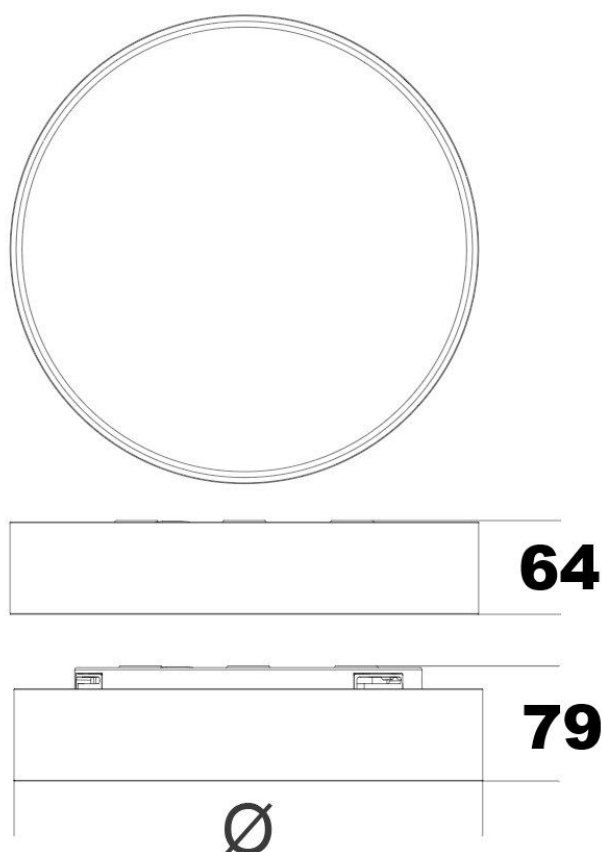

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA ROUND 450 17W/22W/30W 3000K/ 4000K UGR<19 zwart	
17W=2200lm / 22W=2900lm / 30W=3880lm@4000K, 129lm/W@4000K, ØxH 450x64mm/79mm, DALI driver apart te	LILE0133
bestellen: LILE0136--	