


Datenblatt für Artikel: LILE0134--

NOVIA ROUND 600 38W/55W 3000K/ 4000K Ra>90 UGR<19 wit

38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, ØxH 600x64mm/79mm,
DALI driver apart te bestellen: LILE0136--



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Hoogte (mm)	79,00
Netto diameter (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	6,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Bevestiging	Wandverlichting Plafondopbouwverlichting

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	Wit RAL 9016
Uitvoering	PMMA Aluminium
Verblindingsfactor (UGR)	19
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Nominale werkspanning DC (V)	216 260 240 186
Lichtrendement (lm/W)	127
Vermogen (W)	55 38
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	7000 5000
Levensduur	50000
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	D
Slagvastheid	IK06
Diameter (mm)	600
ØxH (mm)	600x79

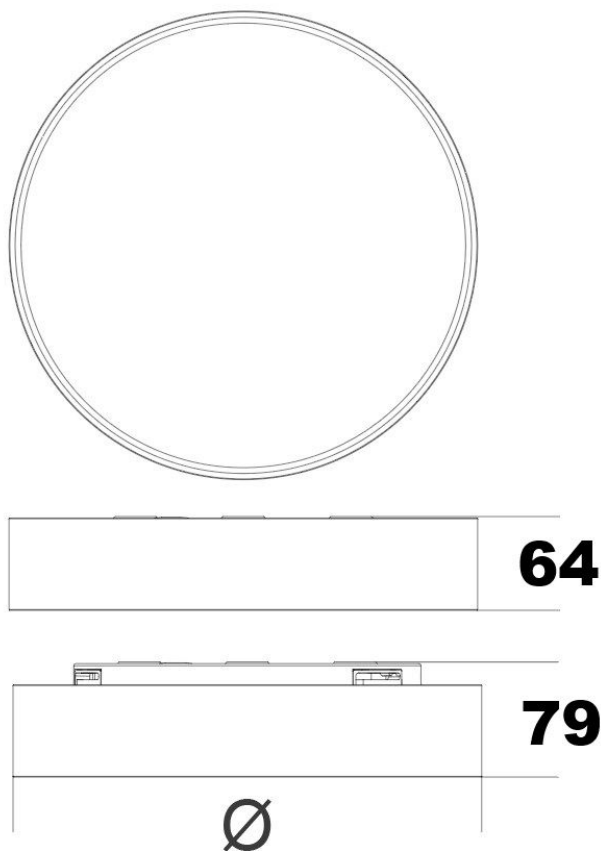**Maattekening: NOVIA ROUND 600 38W/55W 3000K/ 4000K Ra>90
UGR<19 wit**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA ROUND 600 38W/55W 3000K/ 4000K Ra>90 UGR<19 wit	
38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, ØxH 600x64mm/79mm, DALI driver apart te bestellen: LILE0136--	LILE0134