

Datenblatt für Artikel: LIMT0021--

# MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m

Sale: Excluded from warranty.



## Technische Daten

|                                |                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Netto lengte (mm)              | 15.000,00                                        |
| Breedte (mm)                   | 10,00                                            |
| Hoogte (mm)                    | 2,00                                             |
| Nettogewicht (kg)              | 0,26                                             |
| Omgevingstemperatuur min. (°C) | -20                                              |
| Omgevingstemperatuur max. (°C) | 40                                               |
| Type verlichting               | LED Strip                                        |
| Bevestiging                    | Bodemopbouw<br>Wandbevestiging<br>Plafondmontage |
| Stralingshoek (°)              | 120                                              |
| Nominale werkspanning DC (V)   | 24                                               |
| Lichtrendement (lm/W)          | 158                                              |
| Lichtkleur                     | Comfort warmwit                                  |


## Technische Daten - Fortsetzung

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Kleurtemperatuur (K)          | 2700                         |
| Kleurweergave-index (Ra)      | ≥90                          |
| MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm) | 3                            |
| Lichtstroom per meter (lm/m)  | 1135                         |
| Levensduur                    | 60.000h / L90 / B10          |
| Regelen lichtintensiteit      | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse            | III                          |
| Beschermingsgraad             | IP20                         |
| Lichtmiddel inbegrepen        | Inbegrepen                   |
| LxBxH (mm)                    | 15000x10x2                   |

## Maattekening: MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m



## Energie efficiëntieklasse: **MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m**

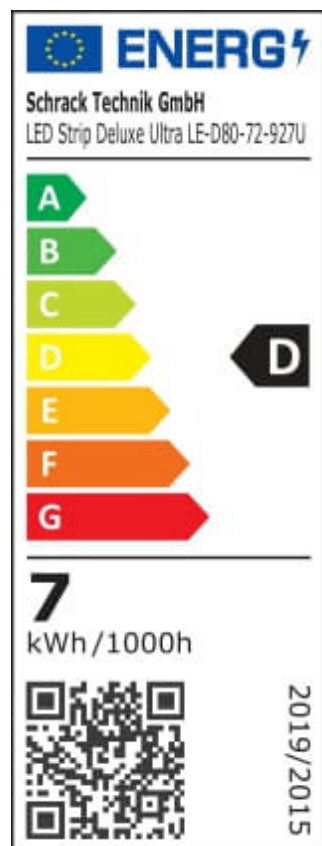

### Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                              | BEST.NR.   |
|----------------------------------------------------------|------------|
| MARRA PRO II 7,2W/m 1135lm/m 2700K CRI>90 24VDC IP20 15m | LIMT0021   |
| Sale: Excluded from warranty.                            |            |
| <b>Optionele toebehoren</b>                              |            |
| Connector 2P voor LED-strip 10mm (per 10stk.)            |            |
| Marra PRO II                                             | LIMT0036   |
| Connector 2P LED-strip 10mm draden 150mm (per 10stk.)    |            |
| Marra PRO II                                             | LIMT0040   |
| LPV LED Voeding 100W 24VDC IP67                          |            |
| In=4,2A                                                  | LILPV10024 |
| LPV LED Voeding 60W 24VDC IP67                           |            |
| In=2,5A                                                  | LILPV6024  |
| LPV LED Voeding 36W 24VDC IP67                           |            |
| In=1,5A                                                  | LILPV3524  |
| LBF Aluminiumprofiel randloos 2000x19x8mm                | LIAP001001 |
| Aluminiumprofiel LBR randloos 2000x19x19mm               | LIAP001002 |
| Aluminiumprofiel TBI met rand 2000x35x27mm               | LIAP002003 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                    | BEST.NR.   |
|------------------------------------------------|------------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                    |            |
| Aluminiumprofiel TBR randloos 2000x25x25mm     | LIAP002002 |
| LBF Profiel eindkap vlak gesloten              | LIEK001100 |
| LBF Profiel eindkap vlak met kabelingang       | LIEK001101 |
| LB Afdekking PMMA vlak transparant 2000x18x6mm | LIAB001001 |
| LB Afdekking PMMA vlak opaal 2000x18x6,4mm     | LIAB001003 |
| Afdekking PMMA TB vlak opaal 2000x24x6mm       | LIAB002003 |
| Profiel eindkap LBR vlak gesloten opaal        | LIEK001200 |
| Profiel eindkap LBR vlak met kabeldoorvoer     | LIEK001201 |
| Profiel eindkap TBR vlak gesloten              | LIEK002200 |
| Profiel eindkap TBR vlak met kabeldoorvoer     | LIEK002201 |
| Profiel eindkap TBI vlak gesloten              | LIEK002300 |
| Profiel eindkap TBI hoekig met kabeldoorvoer   | LIEK002321 |