

Datenblatt für Artikel: LIMT0044--


LANO HP LED 60W 4000K 8600lm M600

afdekking opaal IP44

LED-Paneel geleverd met driver, instelling vermogen 30W/ 40W/ 50W/ 60W



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	595,00
Breedte (mm)	595,00
Hoogte (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Plafondinbouw

Technische Daten - Fortsetzung

Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Plaatstaal
Stralingshoek (°)	108
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	30W - 325 60W - 675 40W - 450 50W - 525
Vermogen (W)	60 50 40 30
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	4460 8600 7370 6050
Levensduur	50.000h / L80 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20/ IP44
Energie-efficiëntieklasse	B
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	595x595x60

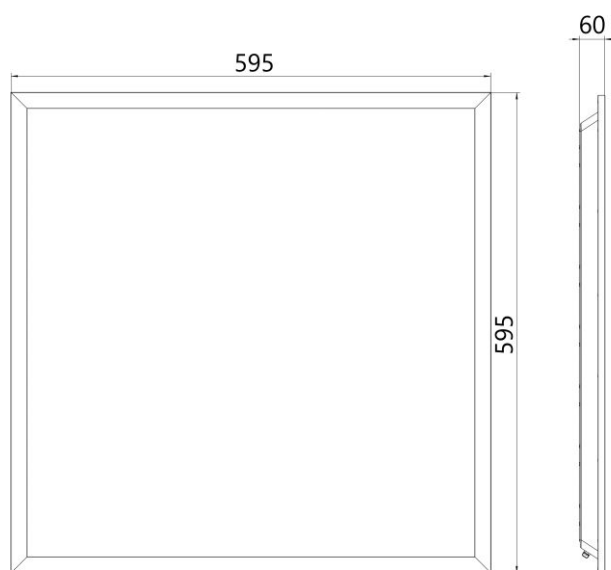Maattekening: LANO HP LED 60W 4000K 8600lm M600 afdekking opaal IP44

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO HP LED 60W 4000K 8600lm M600 afdekking opaal IP44 LED-Paneel geleverd met driver, instelling vermogen 30W/ 40W/ 50W/ 60W	LIMT0044
Optionele toebehoren	
LANO BL Opbouwkader LED-paneel 600x600mm wit Voor opbouwmontage van LED-panelen LANO 4	LIMK005