

Datenblatt für Artikel: LIMY53830S

WEL Inbouw LED zonder afdekking 3W

2700K 88lm IP44 zwart

Afdekking LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S of LIMY53837W is apart te bestellen



Schrack Info

- Inbouw LED-module 3W 700mA met voeding.
- Kleur: wit of zwart.
- Kleurweergave index: Ra> 90.
- Kleurtemperatuur: 2700K.
- Lichtsterkte: 88lm.
- Voeding kan met TRIAC gedimd worden.
- Voedingsspanning: 230VAC.
- Beschermingsklasse: II.
- Beschermingsgraad: IP44.
- Toestellen voor gebruik binnen, installatie in de wand.
- Boring rond: 65mm.
- Energie efficiëntie klasse: G.


Technische Daten

Hoogte (mm)	26,00
Netto diameter (mm)	83,00
Nettogewicht (kg)	0,10

Technische Daten - Fortsetzung

Boring voor inbouw (mm)	65
Type verlichting	Inbouwspot
Bevestiging	Inbouwmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +60
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Afdekkingen	Kunststof opaal
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Ingangsspanning AC (V)	220-240
Nominale uitgangsspanning DC (V)	2,5-6
Primaire stroom (A)	0,04
Uitgangsstroom (A)	700
Vermogen (W)	3
Lichtkleur	Ultra warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	88
Aantal lampen	1
Levensduur	50000h - L80/B30
Regelen lichtintensiteit	Triac
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP44
Energie-efficiëntieklasse	G
Inbouw diepte (mm)	45
Uitsnijding (mm)	65
Diameter (mm)	80

**Maattekening: WEL Inbouw LED zonder afdekking 3W 2700K 88lm IP44
zwart**

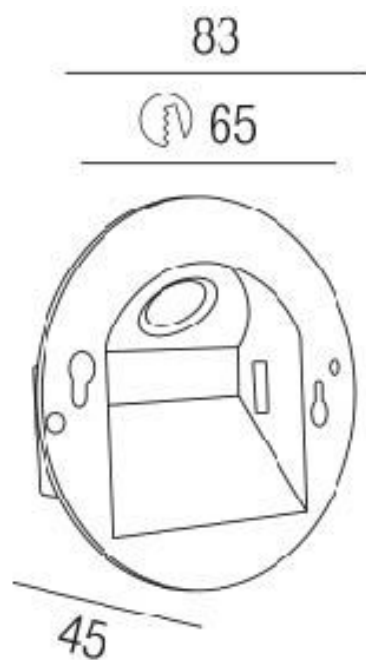

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WEL Inbouw LED zonder afdekking 3W 2700K 88lm IP44 zwart	
Afdekking LIMY53838S, LIMY53835W, LIMY53836S of LIMY53837W is apart te bestellen	LIMY53830S
Noodzakelijke toebehoren	
WEL FLUSH Afdekking vierkant 83x83mm zwart	
Inbouw LED LIMY53836S of LIMY53837W is apart te bestellen	LIMY53836S
WEL SLIDE Afdekking rond Ø83mm zwart	
Inbouw LED LIMY53836S of LIMY53837W is apart te bestellen	LIMY53838S