


Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° zwart



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Hoogte (mm)	118,00
Netto diameter (mm)	290,00
Nettogewicht (kg)	2,30
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Pendelverlichting
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +40
Vermogen (W)	100
Afwerking	Zwart

Technische Daten - Fortsetzung

Uitvoering	Aluminium
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Lichtbron/ Lamp	LED
Lichtrendement (lm/W)	140
Vermogen (W)	100
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	14000
Levensduur	45000h / L70 / B50
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	290x118
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	19
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	30
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	37
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	40
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	19
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	22
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	30
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	37
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25	40

Maattekening: Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° zwart

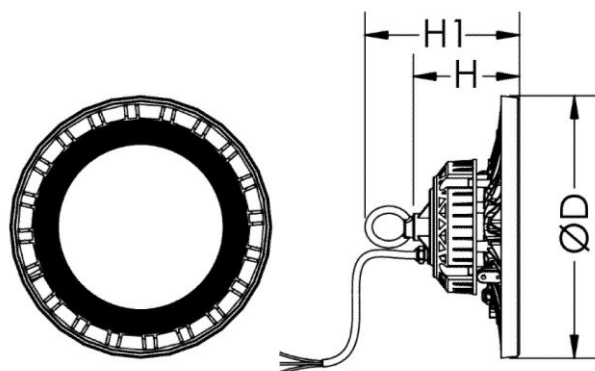

H, mm	H1, mm	D, mm
118	171	290

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Disc LED 100W 14000lm 4000K IP65 IK08 90° zwart	LIN1102582