

Datenblatt für Artikel: LIN1113642


Disc LED DALI 190W 28991lm 4000K IP65

IK08 90° zwart

Magazijn verlichting, halverlichting



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Omschrijving: LED pendelverlichting met hoge beschermingsgraad en slagvastheid.
- Lichtverdeling: direct.
- Optisch systeem: lens 90° polycarbonaat.
- Behuizing: aluminium.
- Afwerking: zwart (RAL 9011).
- Nominale spanning: 220-240V, 50-60Hz.
- LED levensduur: 50.000h (L70/B50).
- SDCM: 6.
- Beschermingsklasse IEC: I.
- Beschermingsgraad: IP65.

- Slagvastheid: IK08.
- Werkingstemperatuur: -20°C tot +40°C.
- Installatie: pendelophanging (pendelhaak inbegrepen).
- Aansluitingen: twee kabels, 3x1 mm² en 2x1 mm² l=0,5m.
- Omgeving: voor gebruik binnen.
- Toepassing: industrie, magazijn, hal.

Technische Daten

Hoogte (mm)	131,00
Netto diameter (mm)	376,00
Nettogewicht (kg)	3,70
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-25
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Pendelverlichting
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +40
Vermogen (W)	200
Afwerking	Zwart
Materiaal	Aluminium
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Type lamp	LED
Lichtrendement (lm/W)	145
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	28991
Levensduur	50000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	DALI Ja
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Buitendiameter (mm)	376
ØxH (mm)	376x131

Maattekening: Disc LED DALI 190W 28991lm 4000K IP65 IK08 90° zwart

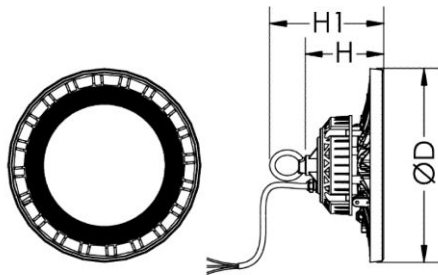

H, mm	H1, mm	D, mm
118	171	290
127	180	336
131	184	376

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Disc LED DALI 190W 28991lm 4000K IP65 IK08 90° zwart

LIN1113642

Magazijn verlichting, halverlichting