


Datenblatt für Artikel: LIN1122077

Park LED 30W 4000K IK08 3600lm asymmetrisch IP65 grijs

RAL7042




Lichtverdelingscurve



Technische Daten

Netto lengte (mm)	437,00
Breedte (mm)	165,00
Hoogte (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Bevestiging	Mastmontage
Kleur	Grijs
Uitvoering	Aluminium gegoten Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	75x105
Voedingen	LED Driver
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	30
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	>80
Lichtstroom (lm)	3600
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	D
Slagvastheid	IK08
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Overspanningsbeveiliging (kV)	10
Mast vlecht (mm)	40 - 60
LxBxH (mm)	437x165x72
Bedrijfsstroom (A)	220-240

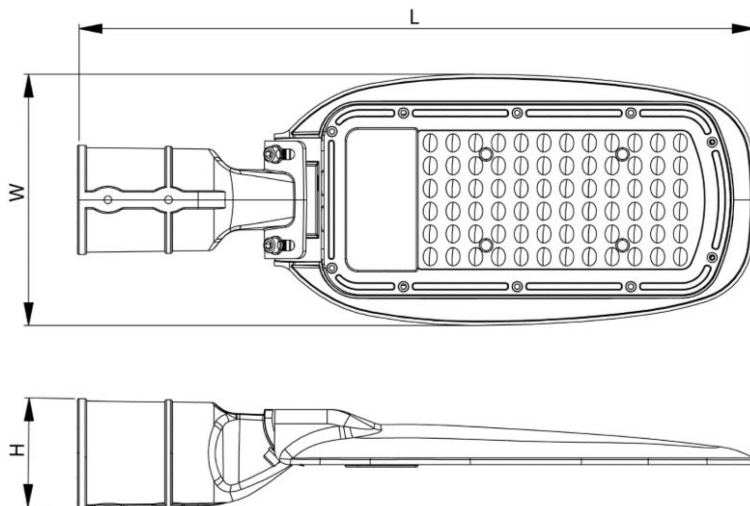Maattekening: Park LED 30W 4000K IK08 3600lm asymmetrisch IP65 grijs

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Park LED 30W 4000K IK08 3600lm asymmetrisch IP65 grijs RAL7042	LIN1122077
Noodzakelijke toebehoren	
Verbindingsbox 1 IN/1 OUT 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 zwart Montage toebehoren	LID16098
	LI228725
IP68 verbindingsbox 3-polig	LI228730