


Datenblatt für Artikel: LIOSM53735

TITAN 1 LED Armatuur 20W 4000K 1840lm IP54

Wand-/plafondarmatuur



Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: plaatstaal.
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Bevestiging afdekking: kliksluiting.
- Kleur: wit.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Deze toestellen zijn niet dimbaar.
- Levensduur:
 - Titan 1 LED (L80/B10): 67.000h.
 - Titan 2 LED (L80/B10): 114.000h.
- Beschermingsgraad: **IP54**.
- Slagvastheid: **IK10**.

- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +25 °C.
- Toestel wordt aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.



Technische Daten

Hoogte (mm)	110,00
Netto diameter (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	25
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondopbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	Metaal Polycarbonaat
Leverancier	Schrack-Trinity
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	230
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	20
Lichtrendement (lm/W)	92
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	1840
Levensduur	67.000h / L80 / B10
Dimbaar	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP54
Energie-efficiëntieklasse	A+
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	300x110

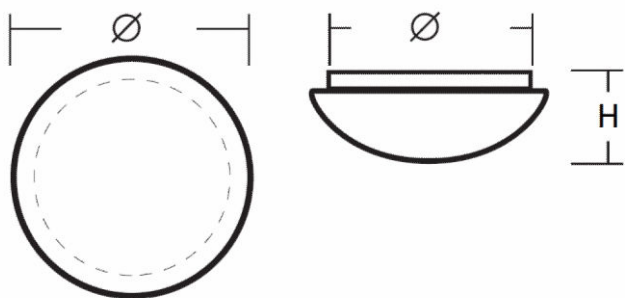Maattekening: TITAN 1 LED Armatuur 20W 4000K 1840lm IP54**Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TITAN 1 LED Armatuur 20W 4000K 1840lm IP54 Wand-/ plafondarmatuur	LIOSM53735