


Datenblatt für Artikel: LIPK0002--

Maia Round LED 330 30W/24W 3000K/ 4000K IP54 IK06 wit

Lichtsterkte 30W= 3000lm/ 24W= 2400lm



Lichtverdelingscurve

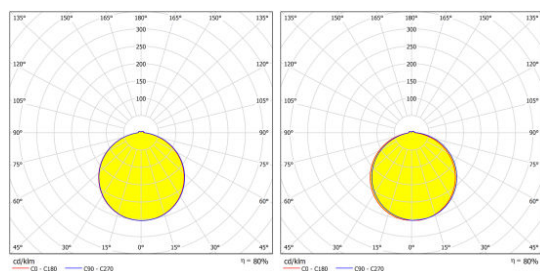

Schrack Info

- Materiaal: polycarbonaat.
- Afdekking: ABS opaal.
- Kleur: wit.
- Uitvoering: rond vlak ontwerp.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K wordt met een schakelaar in het toestel ingesteld.
- Toestellen zijn flikkervrij.
- Toestellen kunnen niet gedimd worden.
- Vermogen 18W/24W kan ingesteld worden.
- Levensduur (L70/B50): 30.000h.
- Beschermingsgraad: **IP54**.
- Omgevingstemperatuur: -10°C tot $+30^{\circ}\text{C}$.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: plafond- of wandmontage.
- Toepassingen: woonkamers, traphallen.




Technische Daten

Hoogte (mm)	48,00
Netto diameter (mm)	330,00
Nettogewicht (kg)	1,10
Omgevingstemperatuur min. ($^{\circ}\text{C}$)	-10
Omgevingstemperatuur max. ($^{\circ}\text{C}$)	30
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	PC
Stralingshoek ($^{\circ}$)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	24;30
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000, 4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥ 80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdc _m)	<6
Lichtstroom (lm)	2400 3000
Levensduur	30.000h (L70/B50)

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP54
Energie-efficiëntieklasse	F
Slagvastheid	IK06
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Diameter (mm)	330
ØxH (mm)	330x48
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	12
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B13	14
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	18
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B20	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	30
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	18
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C13	24
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	29
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C20	36
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25	45

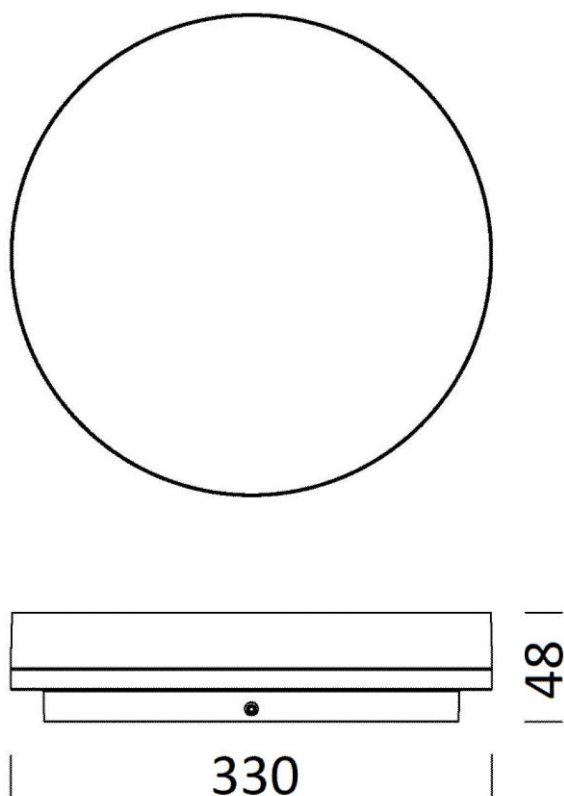Afmetingen (mm)**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Maia Round LED 330 30W/24W 3000K/4000K IP54 IK06 wit
Lichtsterkte 30W= 3000lm/ 24W= 2400lm

LIPK0002