

Datenblatt für Artikel: LIPK0006--


Leila LED 300 20W 3000K/ 4000K 230VAC

IP65 wit

Wand- en plafondlamp voor buiten met instelbare lichtkleur 3000 en 4000K



Lichtverdelingscurve

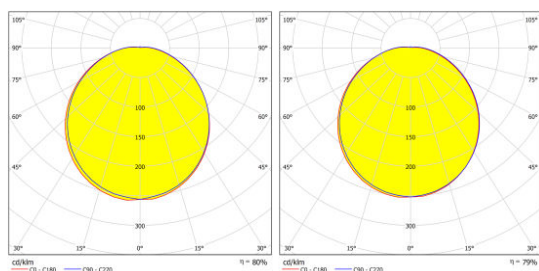


Technische Daten

Hoogte (mm)	100,00
Netto diameter (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30

Technische Daten - Fortsetzung

Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	PC
Stralingshoek (°)	120
Nominale werkspanning AC (V)	220 - 240
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	3000, 4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	2000
Levensduur	30.000h (L70/B50)
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	F
Slagvastheid	IK10
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
ØxH (mm)	300x100
Diameter (mm)	300

Afmetingen (mm)

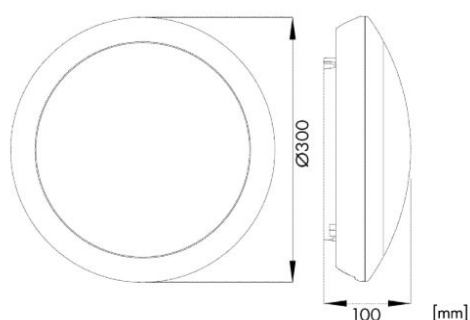

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Leila LED 300 20W 3000K/ 4000K 230VAC IP65 wit

LIPK0006

Wand- en plafondlamp voor buiten met instelbare lichtkleur 3000 en 4000K