



Datenblatt für Artikel: LITP0004--

ARKTUR ECO LED 220W 4000K 30800lm 1-10V IP65 90° zwart

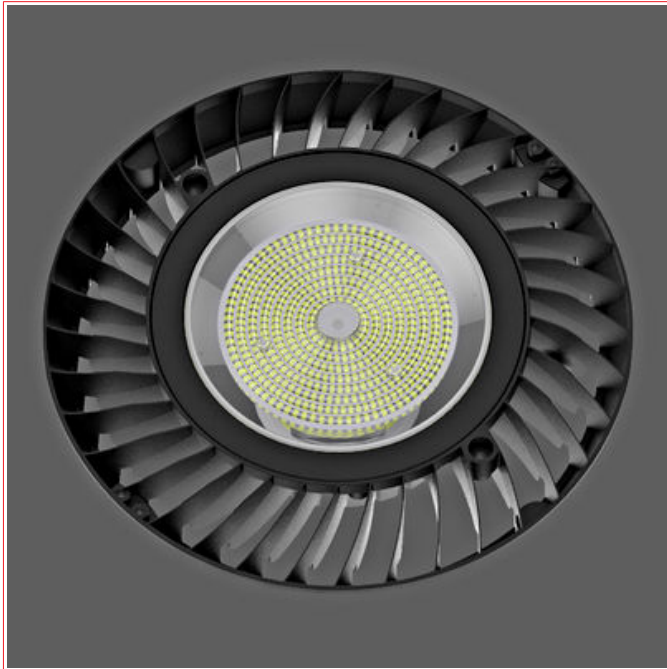

Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Uitvoering: aluminium onder hoge druk gespoten.
- Afdekking: gehard glas.
- Kleur: zwart.
- Lichtverdeling: rondom symmetrisch.
- Stralingshoek: 90 of 110°.
- Lichtbron: direct.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Slagvastheid: IK07.
- Kleurtemperatuur: **4000K**.
- Lichtbron: LED.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Toestellen zijn dimbaar met een stuurspanning 1V- 10V.
- Levensduur (L70/B50): **50.000h**.

- Omgevingstemperatuur: -35°C tot +50°C.
- Beschermingsgraad: **IP65**.
- Koeling: passief.
- Montage: pendelmontage, plafondmontage.
- Toebehoren: montagebeugel voor plafondmontage.
- Toepassingen: magazijnen, montagehallen, werkplaatsen.



Technische Daten


Hoogte (mm)	194,00
Netto diameter (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	5,90
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-35
Omgevingstemperatuur max. (°C)	50
Type verlichting	Halverlichting Plafondverlichting Pendelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Plafondopbouw
Afwerking	Zwart
Materiaal	Aluminium Polycarbonaat
Overspanningsbeveiliging (kV)	4
Afdekkingen	Lens optiek
Leverancier	Schrack-Trinity
Stralingshoek (°)	90
Verblindingsfactor (UGR)	27,6
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	100-240
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	220
Lichtrendement (lm/W)	140
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	30800
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Dimbaar	1-10V
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH (mm)

400x194

Afmetingen (mm)

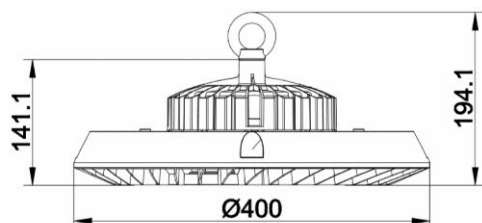

Aantal armaturen per automaat

Type automaat	B10	B13	B16	C10	C13	C16
Aantal armaturen	5	6	8	10	12	18

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARKTUR ECO LED 220W 4000K 30800lm 1-10V IP65 90° zwart	LITP0004
Optionele toebehoren	
Montagebeugel voor ARKTUR ECO 220W LED	LITP0007
Potentiometer elektronisch 1-10V	EV103021
Afdekking wit (EV102013--), antraciet (EV112013--) of zilver (EV122013--)	