


Datenblatt für Artikel: LITP0011--


LANO 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625

UGR<19 microprismatisch

LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0029-- of LITP0030--

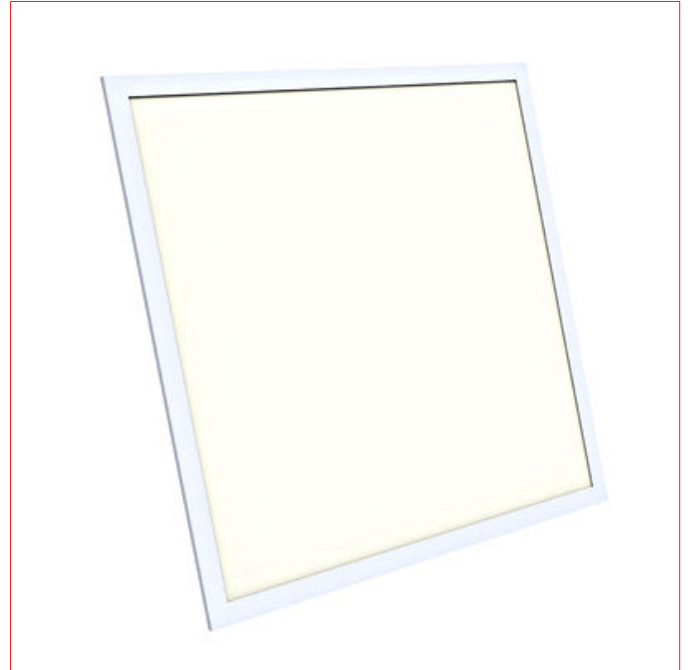

Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Ledpanelen niet bruikbaar in systeemplafonds M600.

- Materiaal: aluminium wit gelakt.
- Afdekking: niet verkleurend (niet vergelend) PMMA microprismatisch.
- Verblindingsfactor: **UGR<19**.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Flikkervrije toestellen zijn ideaal voor computer- en bureaugebruik.
- Dimbaar bij gebruik van de DALI driver.
- Levensduur (L70/B50): 50 000h.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +30 °C.


- Paneel wordt geleverd zonder driver, 850mA driver (LITP0029-- of LITP0030--) is apart te bestellen.
- Montage: standaard voor gebruik in systeemplafonds 600mm, met de beschikbare toebehoren kunnen deze ook pendelend of als opbouw gemonteerd worden.
- Beschikbare toebehoren:
 - LITP0024--: Pendelset voor LED-panels.
 - LITP0025--: Set van 4 montageveren.
 - LITP0032--: Noodfunctie voor LED-driver met DALI functie (LITP0030 of LITP0031).



Technische Daten

Netto lengte (mm)	620,00
Breedte (mm)	620,00
Hoogte (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	2,05
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Pendelopbouw Verlichting voor systeemplafonds Plafondinbouw Plafondmontage
Afwerking	Wit
Materiaal	PMMA Aluminium
Stralingshoek (°)	90
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Bedrijfsstroom mA (mA)	850
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	120
Vermogen (W)	33
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	3960
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20, IP40 optisch deel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	620x620x10

Maattekening: LANO 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 microprismatisch

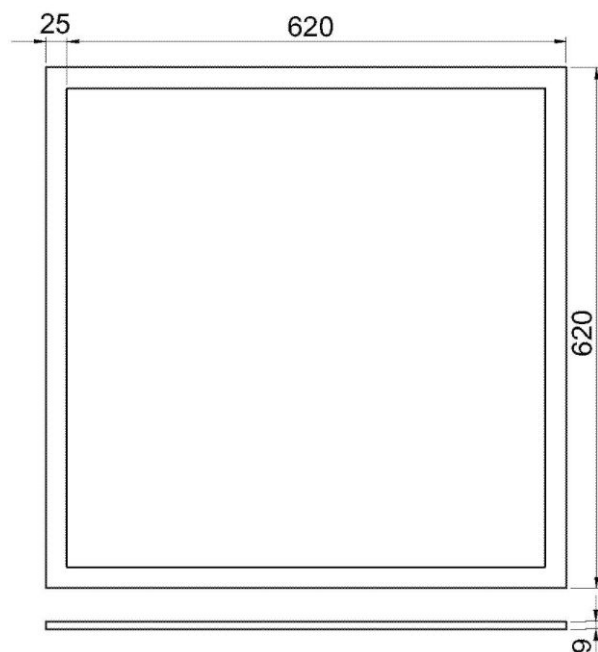

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO 4 LED 33W 840 3960lm 850mA M625 UGR<19 microprismatisch	LITP0011
LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0029-- of LITP0030--	
Optionele toebehoren	
LANO 4 LED-Driver 33W 850mA	LITP0029
Driver flikkervrij	
LANO 4 LED-Driver 33W 850mA DALI en drukknop	LITP0030-A
DALI-2 en drukknop	
Lano 4 Opbouw kader LED-paneel 625x625mm wit	LIMK003
Voor opbouwmontage van LED-panelen LANO 4	
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen	LID15379
L+PE+N	
LANO 4 Noodmodule 3H LED-driver LITP0030 of LITP0031	LITP0032
Voor LED-driver DALI en drukknopbediening	
LANO 4 Pendelset voor ledpanelen	LITP0024
Voor panelen 1200mm zijn 2 sets nodig	