
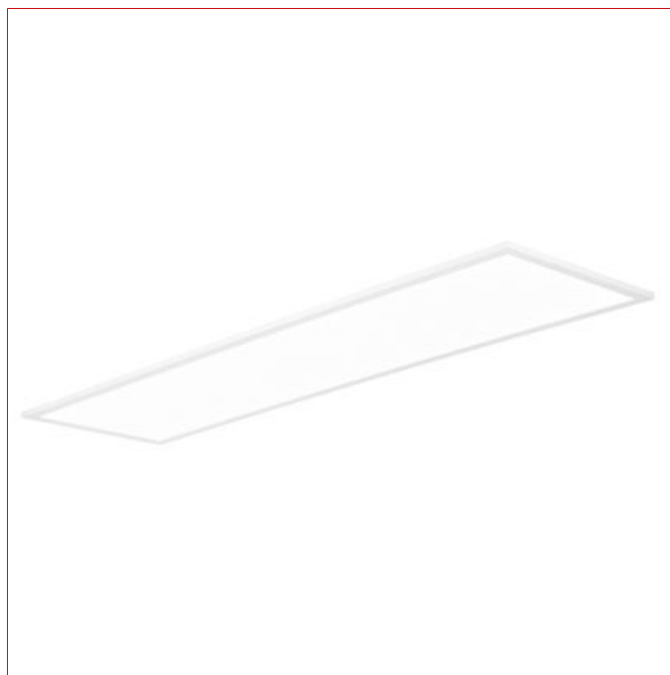


Datenblatt für Artikel: LITP0016--


LANO 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA

M1250 afdekking opaal

LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0028-- of LITP0031 --

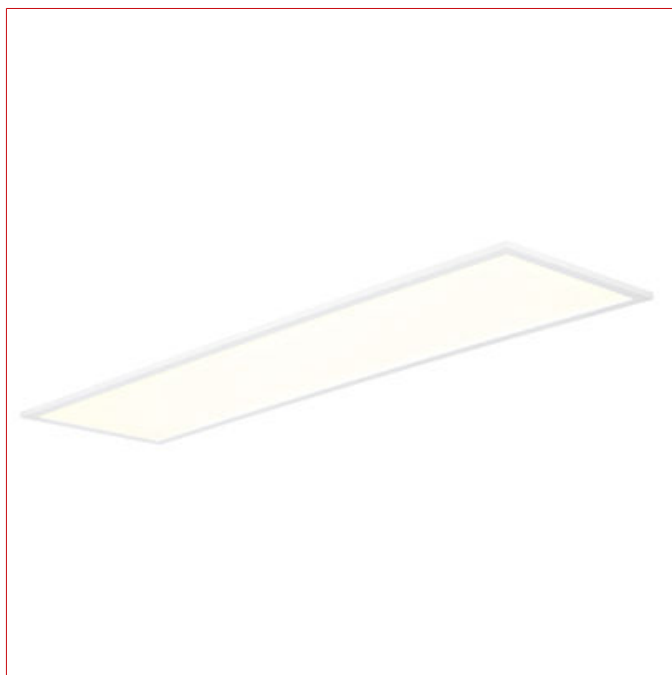

Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Flikkervrije toestellen zijn ideaal voor computer- en bureaugebruik.
- Montage: standaard voor gebruik in systeemplafonds 600mm.
- Deze toestellen kunnen ook pendelend of als opbouw gemonteerd worden.
- Materiaal: aluminium wit gelakt.
- Afdekking: niet verkleurend (niet vergelend) PMMA opaal.
- Verblindingsfactor: $UGR \leq 22$.
- Kleurweergave index: $Ra \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Dimbaar bij gebruik van DALI driver.

- Levensduur (L70/B50): 50 000h.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +30 °C.
- Paneel wordt geleverd zonder driver, 1000mA driver is apart te bestellen:
 - **LITP0028** : Lano 4 LED-Driver 40W 1000mA.
 - **LITP0031** : Lano 4 LED-Driver 40W 1000mA DALI en drukknop bediening.
- Beschikbare toebehoren:
 - **LITP0024** : Pendelset voor LED-panelen.
 - **LITP0025** : Set van 4 montageveren.
 - **LITP0032** : Noodfunctie voor LED-drivers.
- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen.




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.245,00
Breedte (mm)	305,00
Hoogte (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	2,37
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Pendelmontage Verlichting voor systeemplafonds Plafondinbouw Plafondmontage
Afwerking	Wit
Uitvoering	PMMA Aluminium
Stralingshoek (°)	120
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	40
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	3
Lichtstroom (lm)	4000
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20, IP40 optisch deel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH (mm)	1245x305x10
Boring voor inbouw (mm)	285x1225
Uitsnijding (mm)	285x1225

Maattekening: LANO 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 afdekking opaal

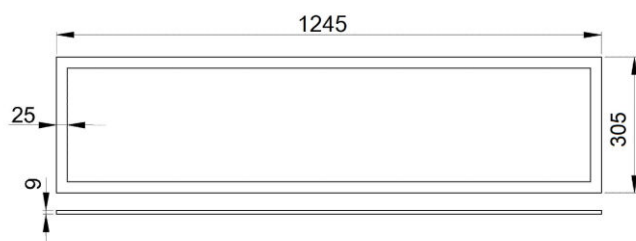

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 afdekking opaal LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0028-- of LITP0031--	LITP0016
Optionele toebehoren	
LANO 4 LED-Driver 40W 1000mA Driver flikkervrij	LITP0028
LANO 4 LED-Driver 40W 1000mA DALI-2 en drukknop DALI-2 en drukknop	LITP0031-B
Lano 4 Opbouw kader LED-paneel 1250x325mm wit Deze kaders kunnen niet gebruikt worden bij systeemplafonds 600mm.	LIMK004
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379
LANO 4 Noodmodule 3H LED-driver LITP0030 of LITP0031 Voor LED-driver DALI en drukknopbediening	LITP0032
LANO 4 Pendelset voor ledpanelen Voor panelen 1200mm zijn 2 sets nodig	LITP0024