



Datenblatt für Artikel: LITP0018-A

Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR<19 microprismat.

LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0029-- of LITP0030--

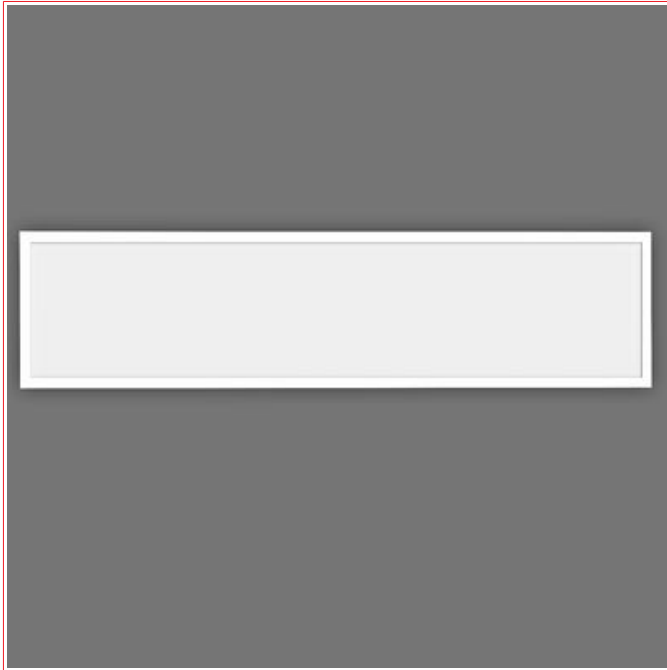

Lichtverdelingscurve



Schrack Info


- Materiaal: aluminium wit gelakt.
- Afdekking: niet verkleurend (niet vergelend) microprismatisch.
- Verblindingsfactor: **UGR<19**.
- Kleurweergave index: $R_a \geq 80$.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Flikkervrije toestellen zijn ideaal voor computer- en bureaugebruik.
- Dimbaar bij gebruik van de DALI driver.
- Levensduur (L70/B50): 50 000h.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +30 °C.
- Paneel wordt geleverd zonder driver, 850mA driver (LITP0029-- of LITP0030--) is apart te bestellen.
- Montage: standaard voor gebruik in systeemplafonds 600mm, met de beschikbare toebehoren kunnen deze ook pendelend of als opbouw gemonteerd worden.

- Beschikbare toebehoren:
 -LITP0024--: Pendelset voor LED-panelen.
 -LITP0027--: Opbouwkader voor LED-panelen 1200x300mm.
 -LITP0032--: Noodfunctie voor LED-driver met DALI functie.
- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen.

Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.250,00
Breedte (mm)	310,00
Hoogte (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	2,37
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	30
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Pendelopbouw Plafondopbouw Armaturen voor systeemplafonds Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	PMMA Aluminium
Leverancier	Schrack-Trinity
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Bedrijfsstroom mA (mA)	850
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	33
Lichtrendement (lm/W)	120
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	3960
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Dimbaar	Afhankelijk van driver
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20, IP40 optisch deel
Energie-efficiëntieklasse	A A++ A+
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH mm	1250x310x10

Maattekening: Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR<19 microprismat.

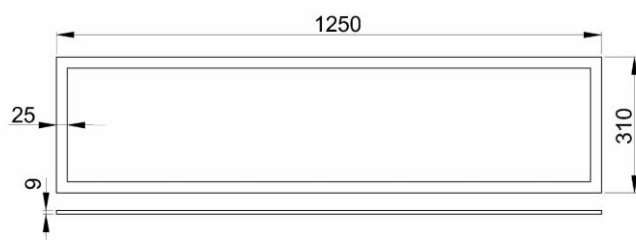

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR<19 microprismat. LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0029-- of LITP0030--	LITP0018-A
Optionele toebehoren	
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen	LID15379
Lano 4 Pendelset voor ledpanelen Voor panelen 1200mm zijn 2 sets nodig	LITP0024
Lano 4 LED-Driver 33W 850mA	LITP0029
Lano 4 LED-Driver 33W 850mA DALI en drukknop Kunnen uitgebreid worden met een noodmodule	LITP0030
Lano 4 Noodmodule 3H LED-driver LITP0030 of LITP0031 Voor LED-driver DALI en drukknopbediening	LITP0032