

Datenblatt für Artikel: LITP0045--


CAPRI LED BASIC 200W 4000K 22000lm

asymmetrisch IP65 zwart

LED Spot



Lichtverdelingscurve





Technische Daten


Netto lengte (mm)	310,00
Breedte (mm)	60,00
Hoogte (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	4,86
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-35
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Schijnwerpers
Bevestiging	Wandaanbouw Bodemopbouw Plafondmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-30°C tot +40
Afwerking	Zwart
Materiaal	Aluminium gegoten Gehard staal
Overspanningsbeveiliging (kV)	4
Afdekkingen	Transparant
Stralingshoek (°)	80x40
Ingangsspanning AC (V)	120 - 277
Ingangsspanning DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Type lamp	LED
Lampvoet	LED
Vermogen (W)	200
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤6
Lichtstroom (lm)	22000
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK07
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Brandwerende markering	D
LxBxH (mm)	310x60x360
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	2
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	3
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B25	5
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	3
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	5

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat C25

| 8

Afmetingen (mm)

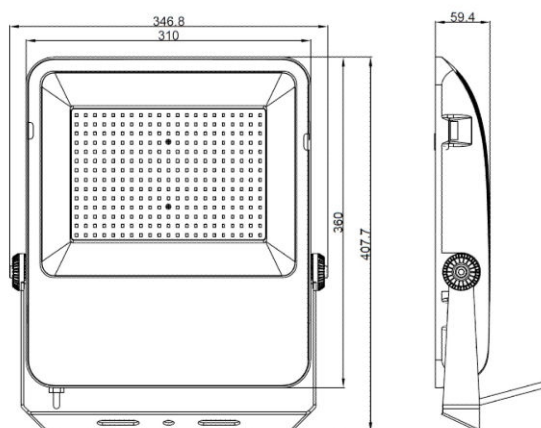

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CAPRI LED BASIC 200W 4000K 22000lm asymmetrisch IP65 zwart LED Spot	LITP0045