

Datenblatt für Artikel: LITP0051--


LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA

M625 opal cover

LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	620,00
Breedte (mm)	620,00
Hoogte (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	1,70

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Verlichting voor systeemplafonds Plafondmontage Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Plaatstaal
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100lm/w
Vermogen (W)	40
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤3
Lichtstroom (lm)	4000
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20, IP40 optisch deel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	620x620x30

Maattekening: LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 opal cover

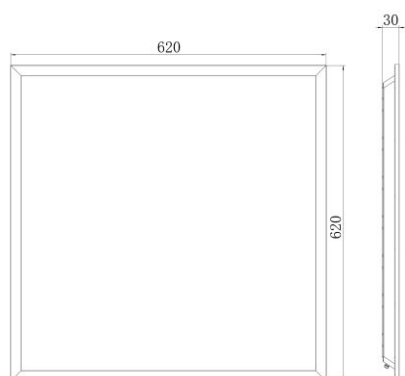

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 opal cover LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)	LITP0051
Optionele toebehoren	
LANO 4 LED-Driver 40W 1000mA Driver flikkervrij	LITP0028
Lano 4 LED-Driver 40W 1000mA DALI-2 en drukknop DALI-2 en drukknop	LITP0031-B
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379
LANO 4 Noodmodule 3H LED-driver LITP0030 of LITP0031 Voor LED-driver DALI en drukknopbediening	LITP0032