

Datenblatt für Artikel: LITP0053--


LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625

UGR<19 microprism cov

LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	620,00
Breedte (mm)	620,00
Hoogte (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	2,90

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Verlichting voor systeemplafonds Plafondmontage Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Plaatstaal
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Bedrijfsstroom mA (mA)	850
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	135lm/w
Vermogen (W)	33
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤3
Lichtstroom (lm)	4300
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20, IP40 optisch deel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	620x620x30

Maattekening: LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 microprism cov

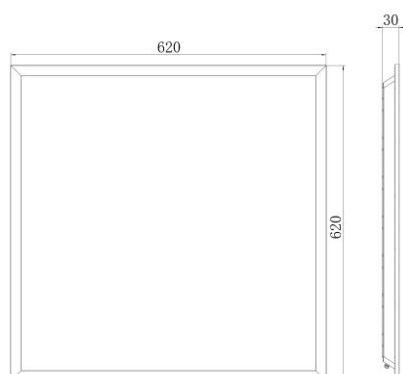

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M625 UGR<19 microprism cov LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)	LITP0053
Optionele toebehoren	
LANO 4 LED-Driver 33W 850mA Driver flikkervrij	LITP0029
Lano 4 LED-Driver 33W 850mA DALI-2 en drukknop DALI en drukknop	LITP0030-B
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379
LANO 4 Noodmodule 3H LED-driver LITP0030 of LITP0031 Voor LED-driver DALI en drukknopbediening	LITP0032