



Datenblatt für Artikel: LITP0056--

Lano BL LED 40W 4000K 4000lm 1000mA M600 UGR<22 opaal

LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0028 of LITP0031

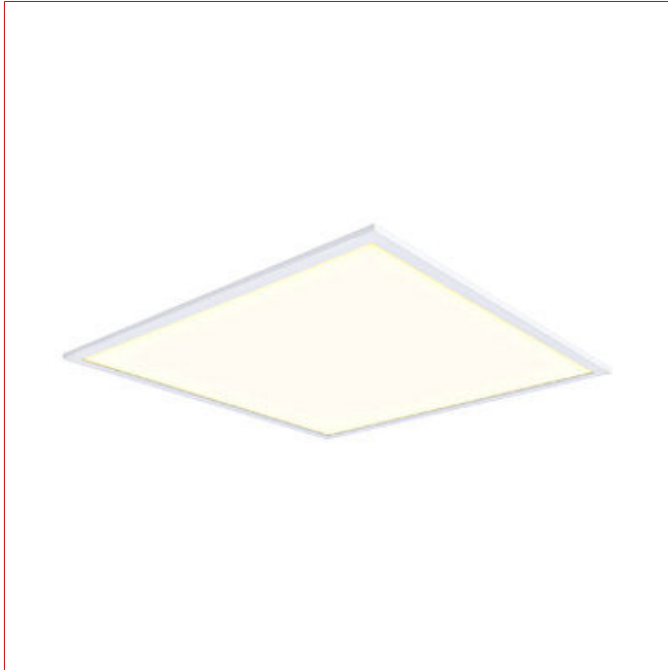

Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Flikkervrije toestellen zijn ideaal voor computer- en bureaugebruik.
- Montage: standaard voor gebruik in systeemplafonds 600mm.
- Deze toestellen kunnen ook pendelend of als opbouw gemonteerd worden.
- Materiaal: aluminium wit gelakt.
- Afdekking: niet verkleurend (niet vergelend) PMMA opaal.
- Verblindingsfactor: UGR<22.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Dimbaar bij gebruik van DALI driver.


- Levensduur (L70/B50): 50 000h.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +30 °C.
- Paneel wordt geleverd zonder driver, 1000mA driver is apart te bestellen:
 - **LITP0028** : Lano 4 LED-Driver 40W 1000mA.
 - **LITP0031** : Lano 4 LED-Driver 40W 1000mA DALI en drukknop bediening.
- Beschikbare toebehoren:
 - **LITP0024** : Pendelset voor LED-panelen, deze pendelset is ook bruikbaar als valbeveiliging.
 - **LITP0025** : Set van 4 montageveren.
 - **LITP0026** : Opbouwkader voor LED-panelen 600x600mm.
 - **LITP0032** : Noodfunctie voor LED-drivers.
- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	595,00
Breedte (mm)	595,00
Hoogte (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	2,05
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Verlichting voor systeemplafonds Plafondmontage Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Plaatstaal
Verblindingsfactor (UGR)	<22
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100lm/w
Vermogen (W)	40
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤3
Lichtstroom (lm)	4000
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20, IP40 optisch deel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	595x595x30

Maattekening: Lano BL LED 40W 4000K 4000lm 1000mA M600 UGR<22 opaal

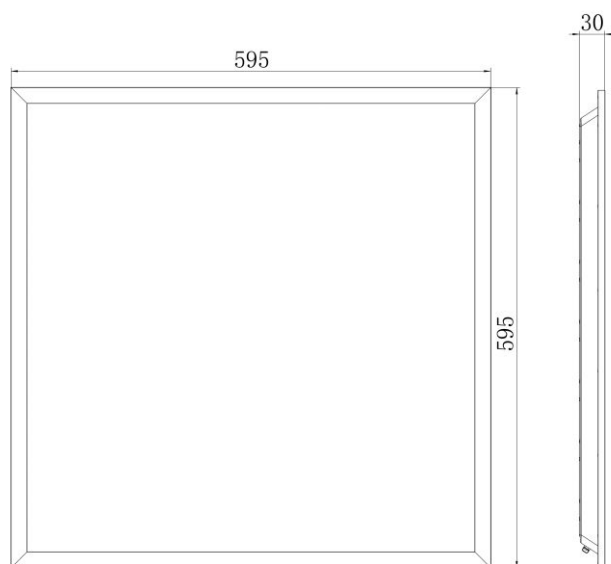

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano BL LED 40W 4000K 4000lm 1000mA M600 UGR<22 opaal	LITP0056
LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0028 of LITP0031	
Optionele toebehoren	
LANO 4 LED-Driver 40W 1000mA	LITP0028
Driver flikkervrij	
LANO 4 LED-Driver 40W 1000mA DALI en drukknop	LITP0031-A
DALI-2 en drukknop	
Inbouwkader gyproc LANO LED M600 wit	LIG1000605
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen	LID15379
L+PE+N	
LANO 4 Noodmodule 3H LED-driver LITP0030 of LITP0031	LITP0032
Voor LED-driver DALI en drukknopbediening	
Lano BL Opbouwkader LED-paneel 600x600mm wit	LIMK005
Voor opbouwmontage van LED-panelen LANO 4	