
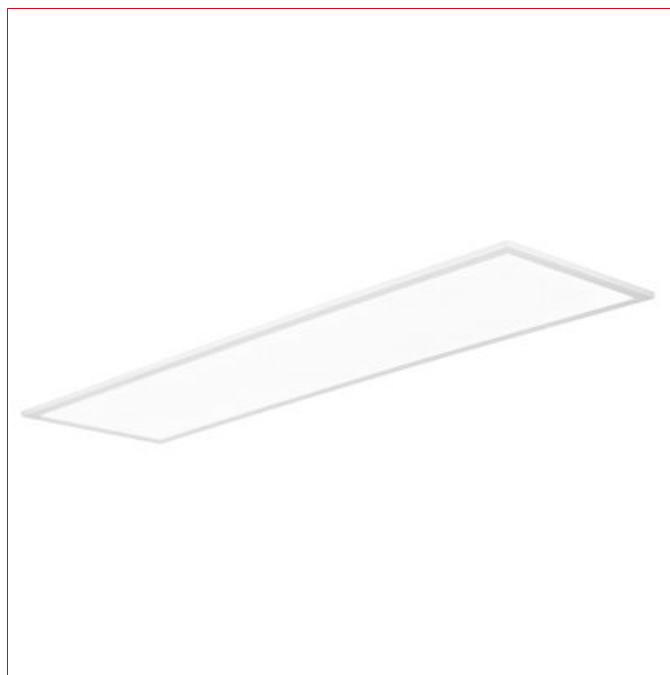



Datenblatt für Artikel: LITP0061--

Lano BL LED 33W 3000K 4300lm 850mA M1200 UGR<19 microprism.

LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0029 of LITP0030

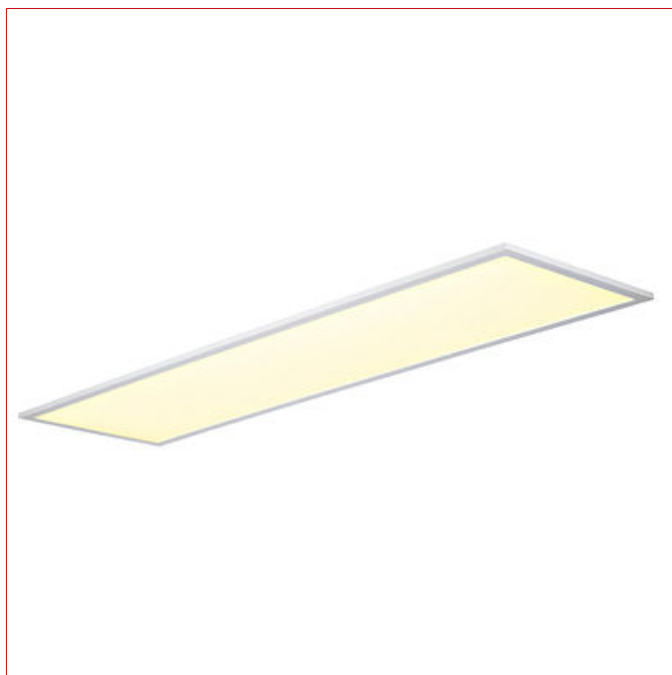

Lichtverdelingscurve



Schrack Info

- Flikkervrije toestellen zijn ideaal voor computer- en bureaugebruik.
- Montage: standaard voor gebruik in systeemplafonds 600mm.
- Deze toestellen kunnen ook pendelend of als opbouw gemonteerd worden.
- Materiaal: aluminium wit.
- Afdekking: niet verkleurend (niet vergelend) PMMA microprismatisch.
- Verblindingsfactor: **UGR<19**.
- Kleurweergave index: Ra≥80.
- Kleurtemperatuur: 3000K of 4000K.
- Dimbaar bij gebruik van DALI driver.


- Levensduur (L70/B50): 50 000h.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +30 °C.
- Paneel wordt geleverd zonder driver, 850mA driver is apart te bestellen:
 - **LITP0029** : Lano 4 LED-Driver 33W 850mA.
 - **LITP0030** : Lano 4 LED-Driver 33W 850mA DALI en drukknop bediening.
- Beschikbare toebehoren:
 - **LITP0024** : Pendelset voor LED-panelen, deze pendelset is ook bruikbaar als valbeveiliging.
 - **LITP0025** : Set van 4 montageveren.
 - **LITP0027** : Opbouw kader voor LED-panelen 1200x300mm.
 - **LITP0032** : Noodfunctie 3h voor LED-driver 33W of 40W.
- Toepassingen: bureaus, vergaderzalen.



Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.195,00
Breedte (mm)	295,00
Hoogte (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	2,21
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	LED-Paneel
Bevestiging	Verlichting voor systeemplafonds
Afwerking	Wit
Materiaal	Plaatstaal
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Bedrijfsstroom mA (mA)	850
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	130
Vermogen (W)	33
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	≤3
Lichtstroom (lm)	4300
Levensduur	50.000h / L70 / B50
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20, IP40 optisch deel
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	1195x295x30

Afmetingen (mm)

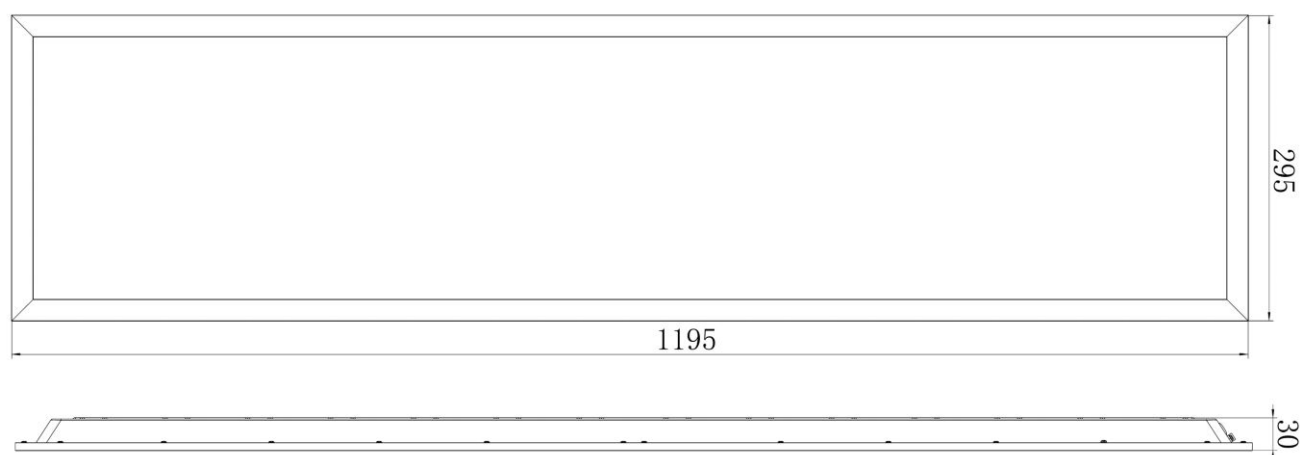

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano BL LED 33W 3000K 4300lm 850mA M1200 UGR<19 microprism. LED-Paneel voorzien voor gebruik met driver LITP0029 of LITP0030	LITP0061
Optionele toebehoren	
LANO 4 LED-Driver 33W 850mA Driver flikkervrij	LITP0029
Lano 4 LED-Driver 33W 850mA DALI-2 en drukknop DALI en drukknop	LITP0030-B
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379
LANO 4 Noodmodule 3H LED-driver LITP0030 of LITP0031 Voor LED-driver DALI en drukknopbediening	LITP0032
Lano BL Opbouw kader LED-paneel 1200x300mm wit Voor opbouwmontage van LED-panelen LANO 4	LIMK006