




Datenblatt für Artikel: LITP1017--

Lano BL LED 33W 3000K/ 4000K 850mA M1250 microprismatisch

Ra>90, UGR<19, deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds 600mm in België

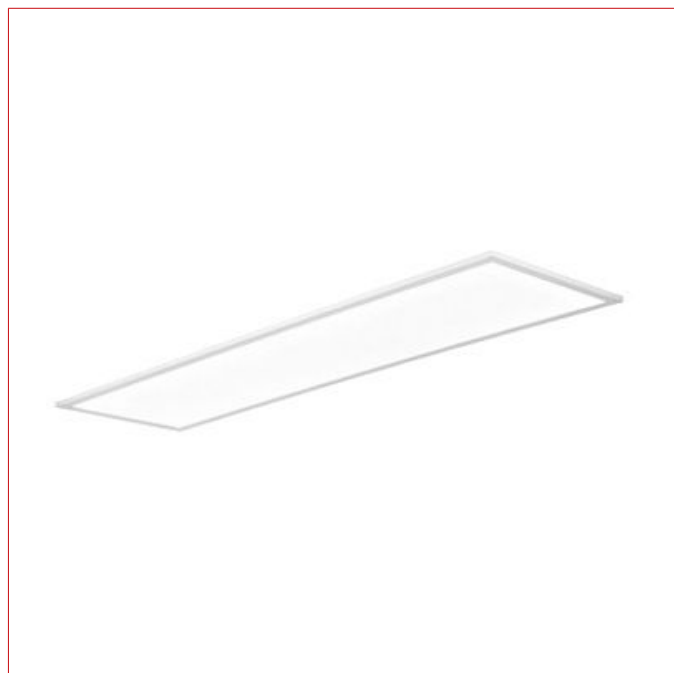

Lichtverdelingscurve



Schrack Info

Deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds **600mm**.


Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.245,00
Breedte (mm)	307,00
Hoogte (mm)	30,00

Technische Daten - Fortsetzung

Nettogewicht (kg)	2,32
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Uitvoering	PS Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch
LxBxH (mm)	1245x307x30

Maattekening: Lano BL LED 33W 3000K/ 4000K 850mA M1250 microprismatisch

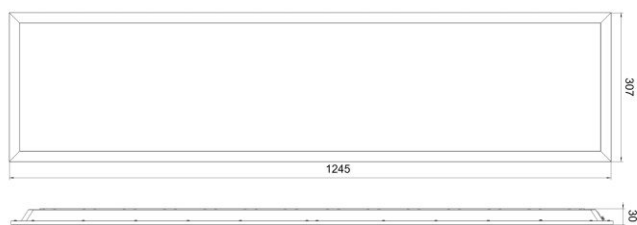

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano BL LED 33W 3000K/ 4000K 850mA M1250 microprismatisch	LITP1017
Ra>90, UGR<19, deze ledpanelen kunnen niet gebruikt worden in systeemplafonds 600mm in België	