

Datenblatt für Artikel: LIUS0002--


LANO PL ID 50W 4000K 5000lm UGR<19

230V DALI IP20 wit

Pendelverlichting direct/ indirect



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.200,00
Breedte (mm)	300,00
Hoogte (mm)	16,50
Nettogewicht (kg)	3,76
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Afdekkingen	Polystyreen
Stralingshoek (°)	110
Verblindingsfactor (UGR)	<19
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	100
Vermogen (W)	50
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Lichtstroom (lm)	5000
Levensduur	50.000h (L70/B50)
Regelen lichtintensiteit	Druknop dimming DALI Ja
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Energie-efficiëntieklasse	E
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	14
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	23
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	14
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	23

Afmetingen (mm)

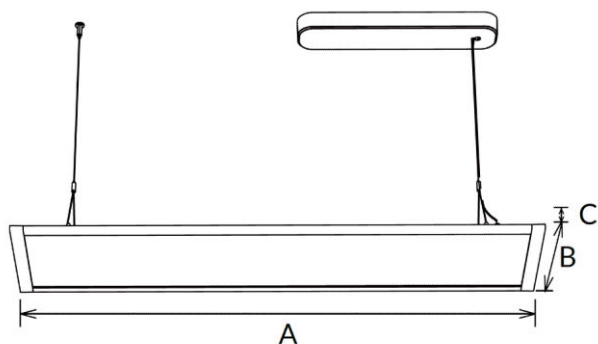

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO PL ID 50W 4000K 5000lm UGR<19 230V DALI IP20 wit Pendelverlichting direct/ indirect	LIUS0002
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM