


Datenblatt für Artikel: LIUS0044--

MIROLUX 20W 2700K/3200K/4000K opaal Ra>90 IP44/IP40 900mm WT

Wandbevestiging IP44, plafondbevestiging IP40



Lichtverdelingscurve

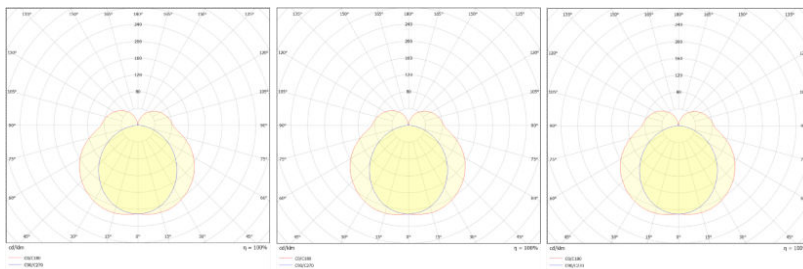

Schrack Info

- Materiaal: aluminium.
- Afdekking: polycarbonaat opaal.
- Kleur: wit of zwart.
- Kleurweergave index: Ra≥90.
- Kleurtemperatuur: 2700K, 3200K of 4000K kan met een schakelaar ingesteld worden op toestel.
- Lichtverdeling: direct.
- Deze toestellen kunnen niet worden gedimd.
- Levensduur: 50.000h.
- Beschermingsgraad:

- Wandbevestiging: IP44.
- Plafondbevestiging: IP40.
- Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C.
- Toestellen worden aansluitklaar geleverd.
- Montage: wand- of plafondmontage, pendelmontage met optionele ophanging LIUS0045--.
- Toepassingen: kantoor, onderwijs, gang, openbare ruimte, hotel, trap, badkamer, gezondheidszorg.
- Het is niet de bedoeling om de instelling van het vermogen te wijzigen, dit kan tot defecten aan het toestel leiden.


Technische Daten

Netto lengte (mm)	900,00
Breedte (mm)	46,00
Hoogte (mm)	72,00
Nettogewicht (kg)	1,30
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	Spiegelverlichting
Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Afdekkingen	Polycarbonaat
Stralingshoek (°)	110
Voedingen	LED Driver
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Lampvoet	LED
Lichtrendement (lm/W)	105
Vermogen (W)	20
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	2700, 3200, 4000
Kleurweergave-index (Ra)	90
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	<6
Lichtstroom (lm)	2100/2600
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP44
Slagvastheid	IK06
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
LxBxH (mm)	900x46x72
Aantal verlichtingstoestellen per automaat B10	13

Technische Daten - Fortsetzung

Aantal verlichtingstoestellen per automaat B16	20
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C10	21
Aantal verlichtingstoestellen per automaat C16	33

Maattekening: MIROLUX 20W 2700K/3200K/4000K opaal Ra>90 IP44/IP40 900mm WT

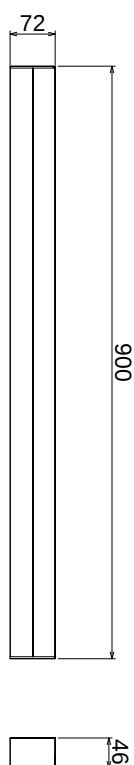

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MIROLUX 20W 2700K/3200K/4000K opaal Ra>90 IP44/IP40 900mm WT	LIUS0044
Wandbevestiging IP44, plafondbevestiging IP40	