


Datenblatt für Artikel: LIUS0049--

NOVIA ROW 28W 3000K/ 4000K Ra>90 UGR<19 DALI l=1200mm wit

LED Lijnverlichting aluminium 12W/ 18W/ 21W/ 28W



Lichtverdelingscurve




Technische Daten

Netto lengte (mm)	1.205,00
Breedte (mm)	57,00
Hoogte (mm)	76,00
Nettogewicht (kg)	3,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	40
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting

Technische Daten - Fortsetzung

Bevestiging	Pendelmontage Wandbevestiging Plafondmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Afdekkingen	Microprismatisch
Stralingshoek (°)	75
Verblindingsfactor (UGR)	UGR<19 tauglich bei 12W
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	6
Vermogen (W)	12 28 18 21
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Lichtstroom (lm)	2520 1440 3360 2160
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Drukknop dimming DALI
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP20
Slagvastheid	IK02

Afmetingen (mm)

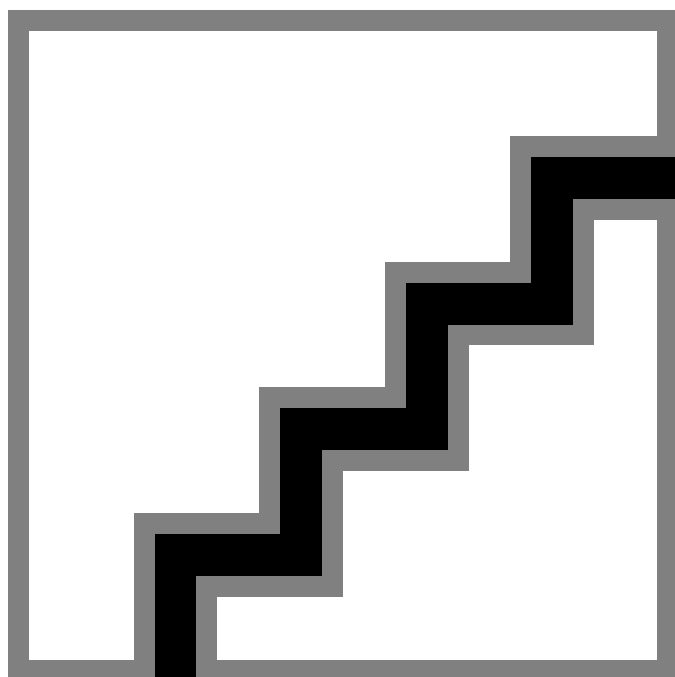

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOVIA ROW 28W 3000K/ 4000K Ra>90 UGR<19 DALI l=1200mm wit LED Lijnverlichting aluminium 12W/ 18W/ 21W/ 28W	LIUS0049
Optionele toebehoren	
NOVIA ROW Module indirect 11W 3000K/ 4000K DALI l=1200mm wit Light colour and output are controlled together with the luminaire	LIUS0053
NOVIA ROW Connector lichtlijnmontage	LIUS0055
NOVIA ROW Pendelophanging met connector	LIUS0056
NOVIA ROW Pendelophanging l=1500mm Ophanging zonder voedingskabel	LIUS0057
NOVIA ROW Pendelophanging l=1500mm voedingskabel 5P wit Met voedingskabel 5P	LIUS0058