

FORTEA PRO 20W/25W 2700K/3000K/ 4000K IP65 zwart

Buitenverlichting voor wand of plafond, instelbaar vermogen en lichtkleur, lichtopbrengst 20W= 2000lm / 25W= 2500lm bij 3000K, als afwerking is een sierring of decoratieve afdekking LIUS0068 tot LIUS0070 noodzakelijk



Schrack Info

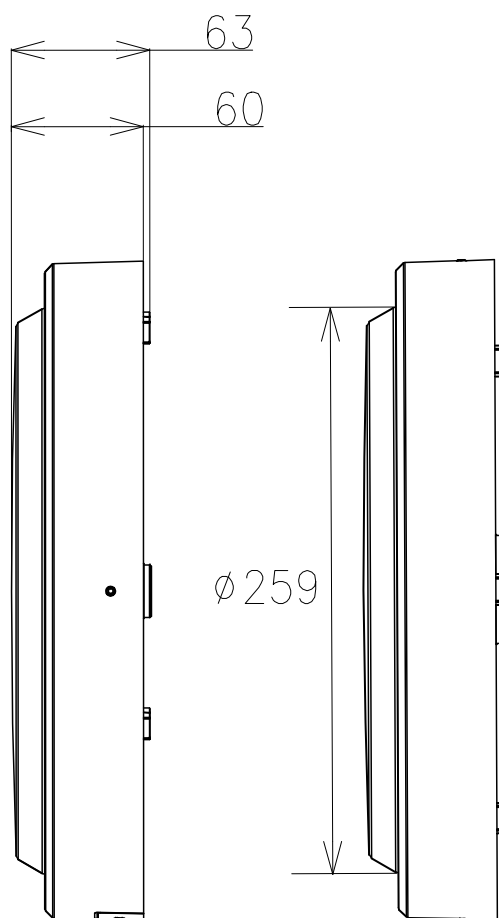
- De FORTEA PRO is een plafond of muurverlichting met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
- Hiervoor zijn er drie mogelijkheden om deze af te werken, waardoor de lamp geschikt is voor een vele verschillende toepassingen.
- Dankzij de 2835 SMD-lichtbron met hoge lichtopbrengst.
- De PC-diffusor biedt de lamp een hoge lichtdoorlatendheid en een gelijkmatige lichtverspreiding.
- Het ontwerp zorgt voor een groot verlichtingsoppervlak en heeft een laag gewicht.
- Eenvoudig te installeren: arbeidsbesparend dankzij connectoren.
- Hoge beschermingsgraad en multifunctioneel.

Technische gegevens:

- Hoge beschermingsgraad: IP65.
- Hoge slagvastheid: IK10.
- Hoge lichtrendement: 120lm/W.
- Kleurtemperatuur in te stellen in toestel: 3000K, 4000K of 5700K.
- Instelbaar vermogen: 20W/ 25W.

Technische Daten

Hoogte (mm)	63,00
Netto diameter (mm)	300,00
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting Plafondverlichting
Bevestiging	Wandbevestiging Plafondmontage
Temperatuursbereik - Werking (°C)	-20°C tot +45
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium gegoten
Afdekkingen	Polycarbonaat opaal
Stralingshoek (°)	120
Voedingen	LED Driver
Ingangsspanning AC (V)	200-240
Vermogen (W)	25 20
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	2700 4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	80
MacAdam Kleurkwaliteit (sdcm)	6
Lichtstroom (lm)	2500
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP65
Slagvastheid	IK10
Diameter (mm)	300
ØxH (mm)	300x63

Maattekening: FORTEA PRO 20W/25W 2700K/3000K/4000K IP65 zwart

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
FORTEA PRO 20W/25W 2700K/3000K/4000K IP65 zwart	
Buitenverlichting voor wand of plafond, instelbaar vermogen en lichtkleur, lichtopbrengst 20W= 2000lm / 25W= 2500lm bij 3000K, als afwerking is een sierring of decoratieve afdekking LIUS0068 tot LIUS0070 noodzakelijk	LIUS0067