



Datenblatt für Artikel: LIV2162416

LED-Paneel 29W 4500K 3960lm 240VAC 120° 600x600mm 6stk.

Driver inbegrepen, verpakking 6stk.

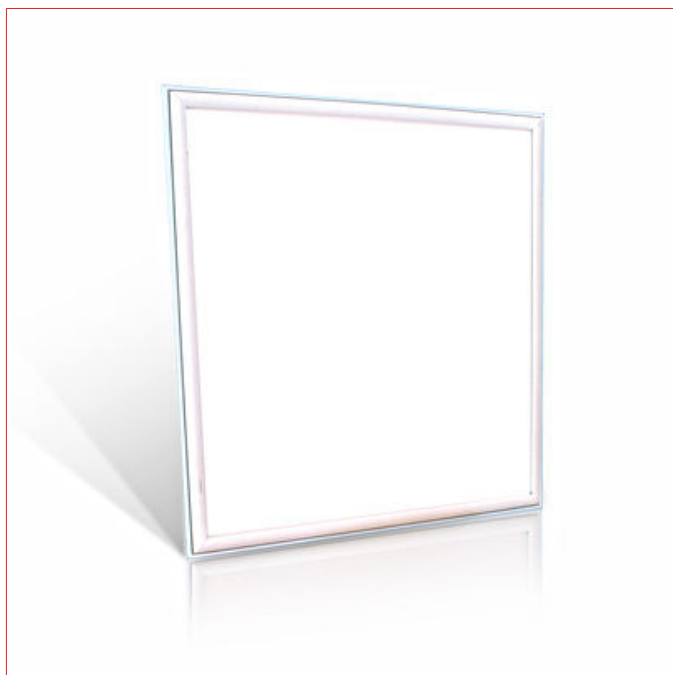

Lichtverdelingscurve



Schrack Info

LED-Panelen in verpakkingen van 6 stuks.


Technische Daten

Omgevingstemperatuur min. (°C)	-20
Omgevingstemperatuur max. (°C)	45
Lichtstroom (lm)	3960
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4500

Technische Daten - Fortsetzung

Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	20.000h
Regelen lichtintensiteit	Nee
Beschermingsklasse	II
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	LED-Paneel
Type lamp	SMD LED
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Lichtrendement (lm/W)	124
Vermogen (W)	29
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Frequentie (Hz)	60
Bevestiging	Plafondinbouw
Afwerking	Wit
Materiaal	PC PMMA Aluminium
Afdekkingen	Opaal
Lengte (mm)	595
Breedte (mm)	595
Hoogte (mm)	13
Optionele toebehoren	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Maattekening: LED-Paneel 29W 4500K 3960lm 240VAC 120° 600x600mm 6stk.

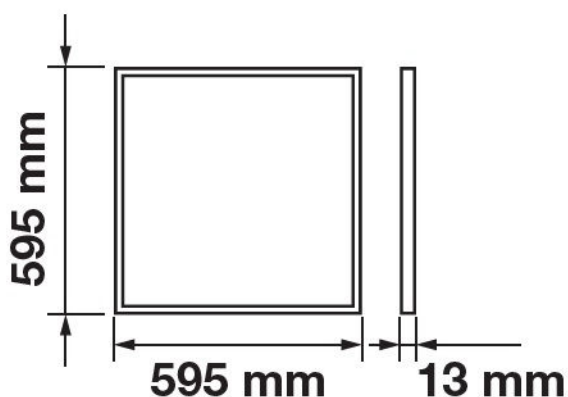

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LED-Paneel 29W 4500K 3960lm 240VAC 120° 600x600mm 6stk. Driver inbegrepen, verpakking 6stk.	LIV2162416
Optionele toebehoren	
Opbouwkader LED-paneel metaal gelast 600x600mm wit Voor gebruik bij LED-panelen LITP0012-- en LITP0013--	LIVT9999
Pendelophanging LED-paneelen (KIT met 4 ophangingen) suitable for Panel Series V-TAC only	LIVT6018
Driver for V-TAC LED paneel 45W dimbaar	LIVT6019
LED Noodverlichtingset V-TAC LED paneel 29W - 45W	LIVT60303
Aftakdoos 3 weg IP20 veerklemmen L+PE+N	LID15379